

XCITE™ AIRMIX® ПИСТОЛЕТ

AIRMIX® РАСПЫЛИТЕЛИ



+/- 2% в соответствии с нормативом (EN 13966-1)

Сенсационная новость для обновления промышленных мощностей! Пистолет Xcite™ является результатом опыта KREMLIN REXSON с 1925. Пистолет Xcite™ очень удобен в использовании. Ультралегкий курок, конструкция, эргономика и поворотный фитинг снижают усталость оператора, увеличивают производительность и устраняют риск RSI (хронического растяжения сухожилий травм. хар-ра)

В новом пистолете Xcite™ применяются новые высококачественные детали, обеспечивающие надежность и высокий уровень производительности. Последнее поколение распыляющих возд. насадок Airmix® гарантируют качество окраски.

Распылитель может существенно изменять веерную диаграмму факела без смены наконечника с использованием минимума смесеобразующего воздуха давления, что действительно важно при окраске сложных деталей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономичная конструкция и легкий курок.
Поворотный фитинг для материала
Каналы для материала из нерж/стали
Воздушный иг. клапан из никел. латуни

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение утомляемости и отличные рабочие условия для повышения производительности
Подходит для материалов на основе воды
Высокая надежность и долговечность
Возможность подгонки ширины факела по форме крашиваемой детали для повышения эффективности и производительности
Превосходное качество распыления, снижение излишнего распыления
Простота в использовании

СПЕЦИФИКАЦИИ

Распыляемые материалы	Полиуретан, материалы на осн. воды, с большим содерж. тверд. частиц, мультикомпонентные, морилки, лаки, глянец и т.д.	
Корпус пистолета	Штампованный алюминий	
Диапазон давления жидкости (бар)	20 - 200	
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6	
Рекомендуемое возд. давление смесеобразования (бар)	0.7 - 3	
Расход жидкости (л/мин)	Зависит от исп. наконечника	
Вес	без поворотного фитинга для жидк. (гр.)	498
	с поворотным фитингом для жидкости (гр.)	564
Макс. температура жидкости (°C)	50	
Расход воздуха (м³/ч)	3.2 - 7.5	
Детали контактирующие с жидкостью	Детали контактирующие с жидкостями	
Безопасность	Предохранитель курка	
Фильтр (на трубке для жидкости)	#6 - 85 ячейка/ 168µC	

ФИТИНГИ


Фитинг	Впуск воздуха	M 1/4 NPS
Поворотный фитинг	Впуск жидкости	M 1/2" JIC

ВОЗДУШНАЯ НАСАДКА VX 24 KHVLP



КОНФИГУРАЦИЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА XCITE™ С ВОЗДУШНОЙ НАСАДКОЙ И ПОВОРОТНЫМ ФИТИНГОМ ЖИДК.

Тип пистолета	Воздушная насадка	Наконечник	Макс. давление жидкости (бар)	Основание	№ детали
Xcite™ 120	VX 24 KHVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	120	Нерж/сталь	135.720.100
Xcite™ 200	VX 24 KHVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	200	Карбид	135.720.200

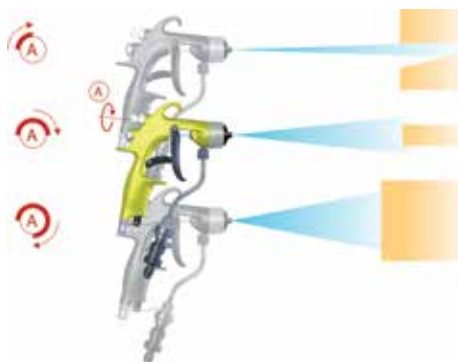

ВОЗДУШНАЯ
НАСАДКА
VX 24 KHVLP



КОНФИГУРАЦИЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА XCITE™ С ВОЗДУШНОЙ НАСАДКОЙ БЕЗ ПОВОРОТНОГО ФИТИНГА ЖИДК.

Тип пистолета	Воздушная насадка	Наконечник	Макс. давление жидкости (бар)	Основание	№ детали
Xcite™ 120	VX 24 KHVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	120	Нерж/сталь	135.720.120
Xcite™ 200	VX 24 KHVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	200	Карбид	135.720.220

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений для пистолета Xcite™ (жидкость)	129.729.901
Комплект уплотнений для пистолета Xcite™ (воздух)	129.729.908
Ремонтный комплект для пистолета Xcite™ (вкл. комплекты уплотнений)	129.729.903

КОМПЛЕКТЫ УПЛОТНЕНИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений для пистолета MVX	129.679.901
Ремонтный комплект для пистолета MVX (вкл. комплект уплотнений)	129.679.902

КОМПЛЕКТЫ XCITE™ ДЛЯ ШЛАНГОВ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТИ



Описание	Тип возд. насадки	Наконечник	Диаметр		Длина шланга (м)	№ детали комплекта
			Шланг жидк. (мм)	Проводящий шланг возд. (мм)		
Xcite™ 120	VX 24 K HVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	4.8	7	7.5	151.260.960
Xcite™ 200	VX 24 K HVLP	Заказывается отдельно (см. таблицу)	4.8	7	7.5	151.260.961

КОМПЛЕКТЫ XCITE™ ДЛЯ ШЛАНГОВ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТИ

Описание	Диаметр		Макс. давление жидкости (бар)	Длина шлангов (м)	Защита шлангов	№ детали комплекта
	Шланг для жидк. (мм)	Проводящий возд. шланг (мм)				
Компл. для жидк. и возд. шл.	4.8	7	120	7.5	●	151.260.988
Компл. для жидк. и возд. шл.	4.8	7	240	7.5	●	151.260.989

Воздушные насадки для пистолетов AIRMIX®

ВОЗДУШНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА XCITE™

VX24 KHVLP



Для пистолетов XCITE™	132.720.020
Регулируемый факел	●
Качество распыления	Отличное
Эффективность переноса	Отличное
Антипригарное покрытие	-

ВОЗДУШНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ МОДЕЛЕЙ ПИСТОЛЕТОВ AIRMIX®

VX 14



Для пистолета MVX	132.670.920
Качество распыления	Отличное

AIRMIX® НАКОНЕЧНИКИ

Выбор наконечника производится в соответствии с требуемым расходом для получения хорошего качества обработки и снижения расходов на краску. AIRMIX® наконечник нуждается в периодической замене для поддержания первоначальной эффективности переноса. Для заказа наконечника замените знаки "х" в таблице на номер нужного наконечника в 134.5хх.хх4 для тонкой обработки или в 134.5хх.хх2 для Xtra™ тонкой обработки, рекомендуемого для материала на основе воды или для повышения качества распыления благодаря предварительному распылению. (Пример: 134.509.094 (тонкая обработка) или 134.509.092 (Xtra™ тонкая обработка) при выборе наконечника 09.09.) (только наконечник 100.21 имеет № детали 134.100.214)


ТАБЛИЦА НАКОНЕЧНИКОВ ТОНКОЙ ОБРАБОТКИ


		Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Маркир. экрана для фильтра	Маркир. на фильтре насоса	Средняя ширина факела на расстоянии 25см.									
		Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)												
Калибр	(мм)	35	70	120	200	Пистолет	Насос	9	12	17	21	25	29	33	37	44	56
02	0.15	0.07	0.10	0.13	0.17	4	2	02.03	02.05			02.11					
03	0.18	0.11	0.15	0.20	0.26	4	2	03.03	03.05	03.07			03.13				
04	0.23	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 or 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13				
06	0.28	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 or 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15			
07	0.30	0.28	0.39	0.51	0.66	6	4 or 6							07.15			
09	0.33	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 or 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15	09.17		
12	0.38	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 or 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17		
14	0.41	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 or 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17		
18	0.48	0.67	0.95	1.24	1.63	12	12						18.13	18.15	18.17	18.19	
20	0.50	0.75	1.06	1.39	1.82	12	12			20.07	20.09	20.11	20.13	20.15	20.17	20.19	
25	0.56	0.94	1.33	1.74	2.28	12	15						25.13		25.17		
30	0.61	1.13	1.60	2.09	2.74	12	15					30.11	30.13	30.15	30.17	30.19	
40	0.72	1.54	2.18	2.85	3.73	12	20								40.17		
45	0.76	1.68	2.38	3.12	4.08	12	20					45.11		45.15	45.17	45.19	
100	1.04	3.96	5.68	7.33	9.47	12	20 - 30								100.17		100.21

ТАБЛИЦА НАКОНЕЧНИКОВ ХТРА™ ТОНКОЙ ОБРАБОТКИ

		Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Маркир. экрана для фильтра	Маркир. на фильтре насоса	Средняя ширина факела на расстоянии 25см.							
		Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)			9	12	17	21	25	29	33	37
Калибр	(мм)	35	70	120	200	Пистолет	Насос	9	12	17	21	25	29	33	37
04	0.23	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 or 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11			
06	0.28	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 or 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15	
07	0.30	0.28	0.39	0.51	0.66	6	4 or 6							07.15	
09	0.33	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 or 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15	
12	0.38	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 or 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17
14	0.41	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 or 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17


■ Микроэкраны и уплотнения наконечников

№ ДЕТАЛИ		
Размер наконечника	Микроэкран (99 μ) (компл. из 10)	Уплотн. кольца из ППФЭ (компл. из 10)
02-03-04-06	129.609.901	-
09 and above	-	129.529.903



■ Шпильки для прочистки наконечника

№ ДЕТАЛИ			
Описание	Форсунки Размер (мм)	Количество	№ детали
Шпильки для прочистки	≤ 0.9	12	000.094.000
Шпильки для прочистки	≥ 0.9	12	000.094.002



■ Основания для пистолетов

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ XCITE™		
Тип	Количество	№ детали
Полиацеталь	10	129.729.904
Нерж/сталь с уплотнением	2	129.729.905
Карбид с уплотнением	2	129.679.906




ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ MVX		
Тип	Количество	№ детали
Полиацеталь	10	129.679.904
Нерж/сталь с уплотнением	2	129.679.905
Карбид с уплотнением	2	129.679.906

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ AIRMIX®		
Описание	Количество	№ детали
Уплотнен. для основ. из нерж/стали или карбида	10	129.629.922

■ Сетчатый фильтр пистолета для жидк.

№ ДЕТАЛИ			
Сетч. фильтр нерж/сталь для фильтра	Размер (μ)	Количество	№ детали
№ 4	100	5	129.609.907
№ 6	168	5	129.609.908
№ 12	280	5	129.609.909



■ Регулируемые игольчатые клапаны

Для регулировки воздуха на входе пистолета

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ	
Описание	№ детали
Рег. иг. клапаны для пистолетов Xcite™, MVX, MXLT (MF 1/4")	050.070.190



■ Удлинители для пистолетов AIRMIX®

AIRMIX® пистолеты оснащаются удлинителями для обработки труднодоступных участков areas.

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ XSITE™

Описание	Длина в мм	№ детали
Прямой удлинитель	400	075.810.010



УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ MVX


Описание	Длина в мм	№ детали
Прямой удлинитель	400	075.800.012
Коленчатый удлинитель (угол 45°)	250	075.850.011

■ Адаптер для питания 2 или 3 пистолетов

Для подачи на 2 пистолета воздуха и краски на основе растворителя, вкл. стопорный клапан и дополнительный порт для подключения третьего пистолета (изг. без применения нерж/стали)

АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ 2 ИЛИ 3 ПИСТОЛЕТОВ

Описание	№ детали
Адаптер - дистрибутор	051.319.905



■ Y-образный фитинг для питания доп. пистолета

Контур жидкости: снимите заглушку второго фильтра для жидк.и подсоедините коленчатый фитинг. Воздушный контур: подключите Y-образный фитинг к выходу возд. регулятора на насосе.



СИСТЕМА ДЛЯ 2 ПИСТОЛЕТОВ

Описание	Material	№ детали
Возд. Y-образный фитинг 1/4" NPS	Нерж/сталь	129.029.920
Коленч. фитинг 3/8" NPT - 1/2" JIC для подкл к выходу второго фильтра жидк.	Нерж/сталь	905.210.603

AVX AIRMIX® ПИСТОЛЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Технология Light AIRMIX® - модульная конструкция для больших объемов производства. Пистолет AVX Airmix® благодаря своему размеру и сниженному весу увеличивает производительность и эффективность автоматических установок.

Качество распыления благодаря воздушным насадкам и наконечникам последнего поколения гарантирует качество окраски и существенную экономию материала. Циркуляция жидкости в основании (нет потерь давления) или в пистолете (быстрая промывка) на выбор.



+/- 2% в соответствии с нормативом (EN 13966-1)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Технология Light AIRMIX®: сниж. размер и вес.	Оптимальные характеристики нанесения
Отличное качество распыления и превосходная эффективность переноса	Отличное качество распыления снижение расходов на краску, чистота рабочей среды, снижение количества ТО
Конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Выбор циркуляции в основании или в пистолете	Гарантия уровня качества для большинства материалов, легкость в промывке
Выбор основания с боковым или задним подключением	Для удовлетворения запросов всех заказчиков
Выбор наконечников для материалов на основе воды	Конструкция пистолета оптимизирует характеристики производительности и расхода. Спец. Xtra™ Fine Finish наконечники оптимизируют нанесение материала.
Оptionная регулировка ширины факела	Для пользования широким выбором регулировок факела или расхода



СПЕЦИФИКАЦИИ

Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	200
Пусковое давление воздуха (бар мин.)	3
Рекоменд. возд. давл. смешивания (бар)	0.7 - 3
Расход жидкости (см³/мин)	В соответствии с наконечником (см. табл. Airmix®)
Вес (гр) (пистолет без д/о)	452
Макс. температура жидкости (°C)	50
Расход воздуха (м³/ч)	3 - 7.5
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь - обработанная нерж/сталь
Основание	На выбор из нерж/стали, карбида или полиацетата (опция)

ФИТИНГИ

Источник питания	Основание пистолета	Фитинг в комплекте, не устано
Жидкость	F 1/4" NPS	M 1/2 JIC - синий шланг Airmix®, Ø 4.8 или 6.35 мм
Смесеобр. воздух	F 1/4" NPS	M 1/4" NPS - шланг возд. внутр. Ø 7
Управляющий воздух	F 1/8" NPS	Quick Фитинги - polyamide hose Ø 4x6

КОНФИГУРАЦИЯ ПИСТОЛЕТА AVX БЕЗ ОСНОВАНИЯ

Описание	Модель	Воздушная насадка	Форсунка	№ детали
AVX Пистолет (L)	Циркуляция в основании	(1)	(1)	129.690.000
AVX Пистолет (Ω)	Циркуляция в пистолете	(1)	(1)	129.691.000

КОНФИГУРАЦИЯ ПИСТОЛЕТА AVX С ОСНОВАНИЕМ

Описание	Тип основания	Модель	Воздушная насадка	Форсунка	№ детали
AVX Пистолет (L)	Боковые выходы	Циркуляция в основании	(1)	(1)	129.695.000
AVX Пистолет (Ω)	Боковые выходы	Циркуляция в пистолете	(1)	(1)	129.695.100
AVX Пистолет (L)	Задние выходы	Циркуляция в основании	(1)	(1)	129.695.050
AVX Пистолет (Ω)	Задние выходы	Циркуляция в пистолете	(1)	(1)	129.695.150

(1) Заказывается отдельно - см. табл. стр. 99

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
AVX комплект уплотнений (воздух и жидкость)	129.690.901

AVX AIRMIX® ПИСТОЛЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА AVX

Описание	Тип основания	Weight (g)	Детали контактирующие с жидкостью	№ детали
Основание для AVX (цирк-я в основании (⊥))	боковой выход	240	Нерж/сталь	129.690.070
Основание для AVX (цирк-я в пистолете (Ω))				129.691.070
Основание для AVX (цирк-я в основании (⊥))	задний выход	480	Нерж/сталь	129.690.080
Основание для AVX (цирк-я в пистолете (Ω))				129.691.080

КОМПЛЕКТЫ ФИТИНГОВ

Описание	№ детали
Комплект фитингов для основания с боковым выходом	129.690.075
Комплект фитингов для основания с задним выходом	129.690.085

КРОНШТЕЙНЫ

Описание	№ детали
Установочный кронштейн Ø 16	049.351.000
Установочный кронштейн Ø 12	049.351.700
Регулируемый установочный кронштейн для кронштейна Ø 12	049.351.705

КОМПЛЕКТ

Описание	№ детали
Комплект дистанционной регулировки ширины факела	029.253.002

ATX AIRMIX® ПИСТОЛЕТЫ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Непревзойденное качество распыления пистолета ATX Airmix® обеспечивает высокое качество обработки и существенную экономию материала. Всемирное признание профессионалами обеспечило пистолетам ATX широкое применение в автоматических линиях обработки на различных индустриальных рынках. Циркуляция жидкости в основании (нет потерь давления) или в пистолете (быстрая промывка) на выбор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличное качество распыления и превосходная эффективность переноса

Модульная конструкция

Конструкция из нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличное качество обработки, сниж. расходов на краску, чистая рабочая среда, меньшее кол-во ТО

Быстрое обслуживание: отвернуть 4 болта без снятия шлангов

Подходит для материалов на основе воды



СПЕЦИФИКАЦИИ

Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	200
Пусковое давление воздуха (бар мин.)	3
Реком. возд. давл. смесеобразования (бар)	1 - 3
Расход жидкости (см³/мин)	В соотв. с наконечником (см. таблицу Airmix®)
Вес (гр) (пистолет без д/о)	750
Макс. температура жидкости (°C)	50
Расход воздуха (м³/ч)	3 - 7.5
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь - обработанная нерж/сталь
Основание	Нерж/сталь

ФИТИНГИ

Источник питания	Основание пистолета	Фитинг в комплекте, не установлен
Жидкость	F 1/4" NPS	Коленчатый M 1/4" NPT - M 1/2 JIC
Смесеобр. воздух	F 1/4" NPS	M 1/8" BSP - 4x6 шланг
Управляющий воздух	F 1/8" NPS	M 1/4" BSP - M 1/4" NPS

КОНФИГУРАЦИЯ ПИСТОЛЕТА ATX БЕЗ ОСНОВАНИЯ

Описание	Модель	Воздушная насадка	Форсунка	№ детали
ATX Пистолет (L)	Циркуляция в основании	(1)	(1)	129.625.000
ATX Пистолет (Ω)	Циркуляция в пистолете	(1)	(1)	129.626.505

(1) Заказывается отдельно, см. таблицу XXX

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ATX

Описание	Тип основания	Вес (гр)	Детали контактирующие с жидкостью	№ детали
ATX основание (Циркуляция в основании (L))	Боковой выход	310	Нерж/сталь	129.260.360
ATX основание (Циркуляция в пистолете (Ω))				129.626.510

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
ATX комплект уплотнений (воздух и жидкость)	129.251.995
Комплект кронштейн и экран n°2	129.629.906
Комплект кронштейн и экран n°4	129.629.905
Комплект кронштейн и экран n°6	129.629.907
Комплект кронштейн и экран n°12	129.629.916

КРОНШТЕЙНЫ

Описание	№ детали
Установочный кронштейн Ø 16	049.351.000
Установочный кронштейн Ø 12	049.351.700
Регулируемый кронштейн для кронштейна Ø 12	049.351.705

КОМПЛЕКТ

Описание	№ детали
Комплект дистанционной регулировки ширины факела	029.253.002

АХС AIRMIX® ПИСТОЛЕТ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Компактность технологии AIRMIX® обеспечивает уменьшение габаритов. Пистолет АХС Airmix® благодаря своему ультра-компактному размеру и существенно сниженному весу повышает производительность и эффективность автоматических установок. Каналы для жидкости большого размера подходят для широкого спектра материалов. Качество распыления благодаря воздушным насадкам и наконечникам последнего поколения гарантирует качество обработки и существенную экономию материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактность технологии Airmix® уменьшение размера и веса
Отличное качество распыления и превосходная эффективность переноса
Конструкция из нержавеющей стали
Выбор наконечников для материалов на осн. воды

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальные характеристики нанесения материала
Отличное качество обработки, снижение расходов на краску, чистота рабочей среды, меньшее кол-во ТО
Подходит для материалов на основе воды
Конструкция пистолета оптимизирует характеристики производительности и расхода. Спец. Xtra™ Fine Finish наконечники оптимизируют нанесение материала
To benefit from large possibilities of fan or flowrate adjustment



СПЕЦИФИКАЦИИ

Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	200
Пусковое давление воздуха (бар мин.)	3
Реком. возд. давл. смесеобразования (бар)	1 - 3
Расход жидкости (см³/мин)	В соотв. с наконечником (см. таблицу Airmix®)
Вес (гр) (пистолет без д/о)	472
Макс. температура жидкости (°C)	50
Расход воздуха (м³/ч)	3 - 7,5
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь - обработан. нерж/сталь
Основание	В исп. из нерж/стали, карбида или полиацетата (опция)

ФИТИНГИ

Источник питания	Фитинг в комплекте, не установлен
Жидкость	М 1/2 JIC - синий шланг Airmix®, Ø 4,8 или 6,35 мм
Смесеобр. воздух	Быстросъемный фитинг - шланг полиамид Ø 6x8
Управляющий воздух	Быстросъемный фитинг - шланг полиамид Ø 4x6

КОНФИГУРАЦИЯ ПИСТОЛЕТА АХС

Описание	Воздушная насадка	Форсунка	№ детали
АХС пистолет без наконечника, возд. насадки и возд. фитинга	(1)	(1)	129.697.000

(1) Заказывается отдельно см. табл. 99

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
АХС комплект уплотнений (воздух и жидкость)	129.697.901
Комплект фитинга для возд. входа	129.697.902

КРОНШТЕЙНЫ

Описание	№ детали
Установочный кронштейн Ø 16	049.351.000

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект дистанционной регулировки факела	129.697.250
Y-образный фитинг нерж/сталь - для пистолетов AIRMIX®	029.520.500

■ Воздушные насадки для AIRMIX® AVX, АХС и АТХАХС and АТХ

ВОЗДУШНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ AVX

	VX124	VX24	VX54
			
Для пистолетов AVX	132.720.055	132.720.025 ⁽¹⁾	132.670.030
Рег. факел	-	●	-
Качество распыления	Отличное	Отличное	Хорошее
Эффект. переноса	Отличное	Отличное	Оч. хорошая
Антипригарн. покрытие	-	-	●

ВОЗДУШНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ АТХ

	BX116	BX16	BX 56
			
Для пистолетов АТХ	132.650.550	132.650.450 ⁽¹⁾	132.650.300
Рег. факел	-	●	-
Качество распыления	Отличное	Отличное	Хорошая
Эффект. переноса	Хорошая	Хорошая	Оч. хорошая
Антипригарн. покрытие	-	-	●

ВОЗДУШНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ АХС

	VX114	VX14	VX54
			
Для пистолетов АХС	132.670.940	132.670.920 ⁽¹⁾	132.670.030
Рег. факел	-	●	-
Качество распыления	Отличное	Отличное	Хорошая
Эффект. переноса	Оч. хорошая	Оч. хорошая	Оч. хорошая
Антипригарн. покрытие	-	-	●

(1) Используется с комплектом дистанционной регулировки ширины факела

НАКОНЕЧНИКИ AIRMIX®

Выбор наконечника производится в соответствии с требуемым расходом для получения хорошего качества обработки и снижения расходов на краску. AIRMIX® наконечник нуждается в периодической замене для поддержания исходной эффективности переноса. Для заказа наконечника замените цифры "х" в таблице на цифры номера требуемого наконечника: в 134.5хх.хх4 для точной обработки или в 134.5хх.хх2 для Xtra™ точной обработки, рекомендуемого для материалов на основе воды или для повышения качества смесеобразования благодаря предварительному распылению. К примеру: заказывайте 134.509.094 (точная обработка) или 134.509.092 (Xtra™ точная обработка) при выборе наконечника 09.09 (только у након-ка 100.21 № детали 134.100.2



ТАБЛИЦА НАКОНЕЧНИКОВ ТОНКОЙ ОБРАБОТКИ


		Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Маркир. экрана для фильтра	Маркир. на фильтре насоса	Средняя ширина факела на расстоянии 25см.									
Калибр	(мм)	35	70	120	200	Пистолет	Насос	9	12	17	21	25	29	33	37	44	56
02	0.15	0.07	0.10	0.13	0.17	4	2	02.03	02.05			02.11					
03	0.18	0.11	0.15	0.20	0.26	4	2	03.03	03.05	03.07			03.13				
04	0.23	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 or 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11	04.13				
06	0.28	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 or 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15			
07	0.30	0.28	0.39	0.51	0.66	6	4 or 6							07.15			
09	0.33	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 or 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15	09.17		
12	0.38	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 or 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17		
14	0.41	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 or 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17		
18	0.48	0.67	0.95	1.24	1.63	12	12						18.13	18.15	18.17	18.19	
20	0.50	0.75	1.06	1.39	1.82	12	12			20.07	20.09	20.11	20.13	20.15	20.17	20.19	
25	0.56	0.94	1.33	1.74	2.28	12	15						25.13		25.17		
30	0.61	1.13	1.60	2.09	2.74	12	15					30.11	30.13	30.15	30.17	30.19	
40	0.72	1.54	2.18	2.85	3.73	12	20								40.17		
45	0.76	1.68	2.38	3.12	4.08	12	20					45.11		45.15	45.17	45.19	
100	1.04	3.96	5.68	7.33	9.47	12	20 - 30								100.17		100.21

ТАБЛИЦА НАКОНЕЧНИКОВ XTRA™ ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ

		Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Расход воды (л/мин)	Маркир. экрана для фильтра	Маркир. на фильтре насоса	Средняя ширина факела на расстоянии 25см.							
		Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)	Дав- ление (бар)										
Калибр	(мм)	35	70	120	200	Пистолет	Насос	9	12	17	21	25	29	33	37
04	0.23	0.16	0.22	0.29	0.38	4	2 or 4	04.03	04.05	04.07	04.09	04.11			
06	0.28	0.23	0.33	0.43	0.57	4	4 or 6	06.03	06.05	06.07	06.09	06.11	06.13	06.15	
07	0.30	0.28	0.39	0.51	0.66	6	4 or 6							07.15	
09	0.33	0.32	0.45	0.59	0.77	6	6 or 8	09.03	09.05	09.07	09.09	09.11	09.13	09.15	
12	0.38	0.42	0.60	0.79	1.03	6	8 or 12			12.07	12.09	12.11	12.13	12.15	12.17
14	0.41	0.51	0.72	0.94	1.23	12	8 or 12		14.05	14.07	14.09	14.11	14.13	14.15	14.17


■ Микроэкраны и уплотнения наконечников

№ ДЕТАЛИ		
Размер наконечника	Микроэкран (99 μ) (компл. 10 шт)	Кольц. уплотнения ППФЭ (компл. 10 шт)
02-03-04-06	129.609.901	-
09 и выше	-	129.529.903



■ Шпильки для очистки наконечника

№ ДЕТАЛИ			
Описание	Форсунки Размер (мм)	Количество	№ детали
Шпильки для прочистки	≤ 0.9	12	000.094.000
Шпильки для прочистки	≥ 0.9	12	000.094.002



■ Основания для автоматических пистолетов

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ AVX И АХС		
Тип	Количество	№ детали
Полиацеталь	10	129.679.904
Нерж/сталь с уплотнением	2	129.679.905
Карбид с уплотнением	2	129.679.906



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ АТХ		
Тип	Количество	№ детали
Полиацеталь	10	129.609.911
Нерж/сталь с уплотнением	2	129.629.923
Карбид с уплотнением	2	129.659.904


УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ПИСТОЛЕТОВ AIRMIX®		
Описание	Количество	№ детали
Уплотнения для оснований из нерж/стали или карбида	10	129.629.922

■ Встроенный фильтр для краски

Благодаря своим компактным размерам устанавливается на основание или на рукоятку между двумя шлангами.

ФИЛЬТРЫ					
Описание	Установка	Макс. давление жидкости (бар)	Резьба		№ детали
			Вход	Выход	
Фильтры нерж/сталь в компл. с 6 экранами - 168μ	Между 2 шлангами	200 бар	M1/2 JIC	M1/2 JIC	155.010.000
	На входе для жидк. пист.		M1/2 JIC	F1/2 JIC	155.010.100

■ Экран фильтра жидкости для пистолета



№ ДЕТАЛИ			
Экран нерж/сталь для фильтра	Размер (μ)	Количество	№ Детали
№ 4	100	5	129.609.907
№ 6	168	5	129.609.908
№ 12	280	5	129.609.909

■ Удлинитель для пистолетов AVX и АХС

УДЛИНИТЕЛЬ		
Описание	Длина (см)	№ детали
Прямой удлинитель	25	075.800.011
Прямой удлинитель	40	075.800.012
Коленчатый удлинитель (угол 45°)	25	075.850.011



НАСОС EOS 15-C25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Реальный ускоритель производительности для пистолета AIRMIX® Xcite™, новый насос Kremlin Rexson EOS линейки EOS для краски сочетает эффективность, оптимизацию и простоту.

Инновационная конструкция и качество деталей обеспечивают надежность и производительность, упрощают обслуживание, очистку и гарантируют безопасность при смене цвета с использованием минимума растворителя. Стоимость эксплуатации сведена к минимуму.

Конструкция нового пневмодвигателя обеспечивает плавный пуск при низком воздушном давлении и идеальный контроль расхода жидкости, низкий расход воздуха и отсутствие пульсации на пистолете.

Насос EOS без проблем оперирует красками последнего поколения, разработанными для промышленных рынков, благодаря конструкции из нерж/стали.

Линейка насосов EOS предлагается в настенном исполнении с пультом пневмоуправления. Широкий выбор доп/оборудования (тележка, тренога, фильтры для материала и заборные штоки) удовлетворяют любым требованиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективность: закрытая конструкция с защитным картером между пневмодвиг. и контуром жидкости	Защита с помощью смазки от внешнего загрязнения Полная безопасность оператора
Эффективность: конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Эффективность: контур жидкости двукратн. действ.	Ровный расход без пульсации
Эффективность: большой всасывающий клапан	Рекомендуется для материалов до 5000 сП.
Оптимизация: компактность	Подходит для небольших рабочих помещений
Оптимизация: новая конструкция тележки и треноги	О отличная устойчивость (тележки или треноги)
Оптимизация: новый фильтр и центробежн. бункер	Оптимиз. фильтр. для чувствительных мат-лов (повт. исп.) Циркуляция для заряженных материалов
Оптимизация: новые заборные штоки Easy Flow (Ø 16)	Ø 16: рекомендуется для быстрой смены цвета
Простота: простота конструкции, сниженное кол-во запасных деталей	Простота обслуживания
Простота: простое и доступное соединение пневмодвигателя/контра жидкости без стяжной тяги	Возможность вращения контура жидкости для регулировки расхода жидкости при ее нанесении
Простота: контур жидкости с подвижной конструкц. нижнего уплотнения	Улучшение повт. наполн. мат-лом и опустошения для ровности расхода Улучшенная герметизация - упрощение ТО
Простота: дифференциальный пневмодвигатель	Простота, несколько деталей, минимальное ТО

СПЕЦИФИКАЦИИ		
Отношение давлений		15/1
Объем жидкости на цикл (см³)		25 (2 x 12.5)
Кол-во циклов на литр материала		40
Расход жидкости на 30 циклов/мин (л/мин)		0.75
Расход воздуха (м³/ч) при 30 циклов/мин при 4 бар		2.8
Безнапорный сток (л/мин)		1.5
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6.5
Макс. давление жидкости (бар)		97.5
Макс. температура жидкости (°C)		60
Уровень шума (дБа)		71.2
Уплотнения	Верхнее	Картридж нерж/сталь с GT уплотнением
	Нижнее	Уплотн. из ультравысокомолекул-го полиэтилена
Вес (кг) (без кронштейна или штоков)		7.6
Детали контактирующие с жидкостью		Хромир. нерж/сталь, обработ. нерж/сталь, нерж/сталь
Высота (см) - насос без д/о		58.5
Ширина (см) - насос без д/о		15.8
Глубина (см) - насос без д/о		17

ФИТИНГИ		
Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8 BSP
	Воздух выход (смесеобраз. воздух)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск	M 1/2 JIC

AIRMIX® НАСОСЫ



EOS 15-C25

AIRMIX® НАСОСЫ

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА EOS 15-C25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборный шток	Дренажный шток	Рег. смесеобр. воздуха	Регулятор смесеобр. возд.	Фильтр вых. насоса	№ детали
15-C25 с настенной установкой	-	-	●	●	-	151.140.000
15-C25 с настенной установкой и заборным штоком	Ø 16	-	●	●	-	151.140.100

ОСНОВАНИЕ, ТЕЛЕЖКА, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ БУНКЕР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Настенный кронштейн для EOS	151.140.240
Основание для насосов EOS	151.140.210
Тележка с одним основанием для насосов EOS	151.140.220
Центробежный бункер 6 л.	151.140.230
Заборный шток Ø16 плунжерный патрубок длин. 600 мм	149.596.050
Заборный шток Ø16 плунжерный патрубок длин. 1000 мм (для контейнеров 200 л)	149.596.060
Заборный шток Ø25 плунжерный патрубок длин. 600 мм	149.596.150
Заборный шток Ø25 плунжерный патрубок длин. 1000 мм (для контейнеров 200 л)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСОСА 15-C25 С ПОВОРОТНЫМ ФИТИНГОМ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА Xcite™



Описание комплекта	Тип пистолета	Воздушная насадка Тип	Наконечник	Заборн. шток	Длина шланга (м)	Фильтр выхода насоса	№ детали
Насос EOS 15-C25 настен. с комплект. пист. Xcite™	Xcite™ 120	VX 14	Заказывается отдельно (см. таблицу)	-	7,5	-	151.260.976
Насос EOS 15-C25 настен. с комплект. пист. Xcite™	Xcite™ 120	VX 14	Заказывается отдельно (см. таблицу)	Ø 16	7,5	-	151.260.974

Технология распределения сжатого воздуха

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные технологии распыления

Электростатическое распыление и оборудование

Многокомпонентные насосы и системы

Фитинги и очистка воздуха

EOS 30-C25 НАСОС- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® НАСОСЫ



Реальный ускоритель производительности пистолета AIRMIX® Xcite™, новый насос Kremlin Rexson линейки EOS для краски сочетает эффективность, оптимизацию и простоту.

Инновационная конструкция и качество обеспечивают надежность и производительность, упрощают обслуживание, очистку и гарантируют безопасность при смене цвета с использованием минимума растворителя. Стоимость эксплуатации сведена к минимуму.

Конструкция нового пневмодвигателя обеспечивает плавный пуск при низком воздушном давлении и идеальный контроль расхода жидкости, низкий расход воздуха и отсутствие пульсации на пистолете. Благодаря конструкции из нерж/стали насос EOS без проблем оперирует красками последнего поколения, разработанными для индустр. рынков.

Линейка насосов EOS предлагается в настенном исполнении с пультом пневмоуправления. Широкий выбор доп/оборудования (тележка, тренога, фильтры для материала, заборные штоки) удовлетворяют любым требованиям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективность: закрытая конструкция с защитным картером между пневмодвиг. и контуром жидкости	Защита с помощью смазки от внешнего загрязнения Полная безопасность оператора
Эффективность: конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Эффективность: контур жидкости двукратн. дейст.	Ровный расход без бульсации
Эффективность: большой всасывающий клапан	Рекомендуется для материалов до 5000 сП
Оптимизация: компактность	Подходит для небольших рабочих помещений
Оптимизация: новая конструкция тележки и треноги	Отличная устойчивость (тележки или треноги)
Оптимизация: новой фильтр и центробежн. бункер	Оптимиз. фильтр. для чувствит. мат-лов (повт. исп.) Циркуляция заряженных материалов
Оптимизация: новые заборные штоки Easy Flow (Ø 16) Easy Flush (Ø 25)	Ø 16: рекомендуется для быстрой смены цвета Ø 25: рекомендуется для высоковязких мат-лов до 5000 сП
Простота: простота конструкции, сниженное кол-во запасных деталей	Простота обслуживания
Простота: простое и доступное соединение пневмодвигателя/контра жидкости без стяжной тяги	Возможность врезания контра жидкости для регулир расхода жидкости при ее нанесении
Простота: конструкция контра жидкости с подвижн. нижним уплотнением	Улучшен. повт. наполн. мат-лом и опустошение для ровного расхода Улучшенная герметизация - упорщнение ТО
Простота: дифференциальный пневмодвигатель	Очень простой, несколько деталей, минимум ТО

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	30/1
Объем жидкости на цикл (см³)	25 (2 x 12.5)
Кол-во циклов на литр материала	40
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	0.75
Расход воздуха (м³/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар	7.1
Безнапорный сток (л/мин)	1.5
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6.5
Макс. давление жидкости (бар)	195
Макс. температура жидкости (°C)	60
Уровень шума (дБа)	74.9
Уплотнение	Верхнее Нижнее
	Картридж нерж/сталь с GT уплотнением Уплотн. из ультравысокомолекул-го полиэтилена
Вес (кг) (без кронштейна или штоков)	7.6
Детали контактирующие с жидкостью	Хромир. нерж/сталь, обработ. нерж/сталь,
Высота (см) - насос без д/о	нерж/сталь
Ширина (см) - насос без д/о	15.8
Глубина (см) - насос без д/о	17

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8 BSP
	Воздух выпуск (смесеобразующий)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск	M 1/2 JIC

EOS 30-C25

AIRMIX® НАСОСЫ

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА EOS 30-C25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборный шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухоотвод	Жидкость pressure regulator	Filter Насос Выпуск	№ детали
Насос 30-C25 настенное исп.	-	-	●	●	-	151.145.000
Насос 30-C25 настенное исп. со штоком	Ø 16	-	●	●	-	151.145.100
Насос 30-C25 настенное исп. со штоком	Ø 25	-	●	●	-	151.145.150
Насос 30-C25 настенное исп. со штоком и фильтром	Ø 25	-	●	●	●	151.145.250

ОСНОВА, ТЕЛЕЖКА, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ БУНКЕР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Настенный кронштейн для EOS	151.140.240
Основа для насосов EOS	151.140.210
Тележка с одной основой для насосов EOS	151.140.220
Центробежный бункер 6 л.	151.140.230
Заборный шток Ø16 плунжерный патрубок длиной 600 мм	149.596.050
Заборный шток Ø16 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.060
Заборный шток Ø25 плунжерный патрубок длиной 600 мм	149.596.150
Заборный шток Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСОСА 30-C25 С ПИСТОЛЕТОМ XCITE™

Описание комплекта	Тип пистолета	Воздушная насадка	Наконечник	Заборный шток	Длина шланга (м)	Фильтр выхода насоса	№ детали
Насос EOS 30-C25 настен. с комплект. пист. Xcite™	Xcite™ 200	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	-	7.5	-	151.260.977
Насос EOS 30-C25 настен. с комплект. пист. Xcite™ со штоком	Xcite™ 200	VX 24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	Ø 16 mm	7.5	-	151.260.975
Насос EOS 30-C25 настен. с комплект. пист. Xcite™ со штоком и фильтром	Xcite™ 200	VX 24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	Ø 25 mm	7.5	●	151.260.978

Технология распределения сжатого воздуха

AIRMIX® технология распыления

Безвоздушные технологии распыления

Электроаэрозольное распыление и оборудование

Многокомпонентные насосы и системы

Фитинги и очистка воздуха



10.25 GT НАСОС- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Идеальное применение для материалов на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц.

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений	Подходит для широкого спектра матер
Конструкция из нержавеющей стали	Подходит для материалов на основе воды
Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей	Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	10/1
Ем. жидкости на цикл (см3)	50
Кол-во циклов на литр материала	20
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	1.5
Безнапорный сток (л/мин)	3
Расход воздуха (м3/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	10.8
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	60
Макс. температура жидкости (°C)	60
Уровень шума (дБа)	82
Уплотнени	Верхнее Нижнее
	картридж с GT уплотнением GT уплотнение
Вес (кг)	17
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	82
Ширина (см)	35
Глубина (см)	21

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздух выпуск (смесобразование)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC



На рис. модель на тележке с 2 ручками

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСОВ 10.25 GT

Установка	Уплотнени		Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздуха	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
	Нижнее	Верхнее						
Настенный, GT уплотн.	GT уплотн.	Полифлюид + ПТФЭ G	-	-	●	●	-	151.777.200
Настенный, GT уплотн.	GT уплотн.	Полифлюид + ПТФЭ G	●	●	●	●	●	151.777.100

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H25 GT комплект уплотнений	144.950.091
H25 GT ремонтный комплект	144.950.096
250-4 комплект уплотнений пневмодвигателя	146.260.991
250-4 комплект сервисный для пневмодвигателя	146.260.996

ТЕЛЕЖКА, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ БУНКЕР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с одной опорой	051.730.110
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Центробежный бункер 6л.	151.140.230
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубком длиной 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубком длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



20.25 НАСОС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Идеальное применение для материалов на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц.

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений	Подходит для широкого спектра материалов
Конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей	Простота в обслуживании

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений		20/1
Ем жидкости на цикл (см³)		50
Кол-во циклов на литр материала		20
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		1.5
Безнапорный сток (л/мин)		3
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар		10.8
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		120
Макс. температура жидкости (°C)		60
Уровень шума (дБа)		78
Уплотнени	Верхнее	Полифлюид + PTFE G или GT уплотнение
	Нижнее	GT уплотнение
Вес (кг)		17
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь
Высота (см)		83.8
Ширина (см)		35.6
Глубина (см)		17.78

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздухвыход (смесеобразование)	M 1/4" NPS
	Жидкости впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСОВ AIRMIX® 20.25

Установка	Уплотнени		Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухатор	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
	Нижнее	Верхнее						
Настенное исп.	Уплотн.GT	Полифлюид + PTFE G	●	-	●	●	-	151.770.200
Настенное исп.	Уплотн.GT	Полифлюид + PTFE G	●	●	●	●	●	151.770.100
Настенное исп. (GT упл.)	Уплотн.GT	Уплотн.GT	●	●	●	●	●	151.773.100

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H25 GT комплект уплотнений	144.950.091
H25 GT ремонтный комплект	144.950.096
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 500-4	146.260.990
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 500-4	146.260.995

ТЕЛЕЖКА, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ БУНКЕР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 1 опорой	051.730.110
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Центробежный бункер 6 л.	151.140.230
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 1000 мм (для конт. 200 л)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАСОСОВ AIRMIX® 20.25 PUMPS - НЕРЖ/СТАЛЬ С XCITE™ - ПОВОРОТНЫМ ФИТИНГОМ

Описание комплекта	Тип пистолета	Воздушн. насадка в комп.	Наконечник	Заборн. шток	Дренаж. шток	Длина шланга (м)	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенн. исп. 20.25 комплект	Xcite™ 120	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	7.5	●	151.260.966
Настенн. исп. 20.25 GT комплект	Xcite™ 120	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	7.5	●	151.260.973



На рис. модель на тележке с 2 ручьями

Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НАСОС 20.50 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Насос 20.50 идеально подходит мат-лов на основе воды и с высоким содерж. твердых частиц. Для продолжительного использования рекомендуется Turbo пневмодвигатели.

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота конструкции, снижен. кол-во зап. частей	Простота обслуживания
Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений	Подходит для широкого спектра материалов
Конструкция из нержавеющей стали	Подходит для материалов на основе воды

СПЕЦИФИКАЦИИ		
Отношение давлений		20/1
Ем. жидкости на цикл (см³)		100
Кол-во циклов на литр материала		10
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		3
Безнапорный сток (л/мин)		6
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар		21.6
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		120
Макс. температура жидкости (°C)		60
Уровень шума (дБа)		78
Уплотнени	Верхнее	Полифлюид + PTFE G
	Нижнее	GT
Вес (кг)		22
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь
Высота (см)		86.4
Ширина (см)		35.6
Глубина (см)		28



ФИТИНГИ		
Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздух выпуск (смесеобразование)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСВ AIRMIX® 20.50

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухотор	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	-	●	●	-	151.780.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.780.200
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.782.100

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H50 GT комплект уплотнений	144.960.091
H50 GT ремонтный комплект	144.960.096
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 1 опорой	051.730.110
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



НАСОС 40.25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Идеален для расхода до 1.5 л/мин.

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений	Подходит для широкого спектра материалов
Конструкция из нержавеющей стали	Подходит для материалов на основе воды
Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей	Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ		
Отношение давлений		40/1
Ем. жидкости на цикл (см³)		50
Кол-во циклов на литр материала		20
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		1.5
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар		21.6
Безнапорный сток (л/мин)		3
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		240
Макс. температура жидкости (°C)		60
Уровень шума (дБа)		77
Уплотнени	Верхнее	Полифлюид + PTFE G
	Нижнее	GT уплотнение
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь
Вес (кг) - настенное исполнение		22
Высота (см)		80
Ширина (см)		40
Глубина (см)		28



ФИТИНГИ		
Фитинг	Впуск воздуха (клапан)	F 3/4" BSP
	Выход воздуха (опция- комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Впуск жидкость	M 26x125
	Выпуск жидкость (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 40.25 - НЕРЖ/СТАЛЬ					
Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	-	●	-	151.775.100
Настенное исп.	●	●	●	●	151.775.200
Уст-ка на тележ. с 2 ручкят.	●	●	●	●	151.775.400

КОМПЛЕКТ СМЕМЕОБР. ВОЗДУХА С РЕГУЛЯТОРОМ	
Описание	№ детали
Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

НАСОС 40.25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H25 GT комплект уплотнений	144.950.091
H25 GT ремонтный комплект	144.950.096
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВНОЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 основаниями без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 основаниями	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАСОСА 40.25 С AIRMIX® XCITE™ С ПОВОРОТНЫМ ФИТИНГОМ



Описание комплекта	Тип пистолета	Воздушн. насадка в компл.	Наконечник	Заборн. шток	Дренаж. шток	Регулятор расп. воздуха	Длина шланга (м)	AD60 нагреват.	Фильтр выхода насоса	№ детали комплекта
Настенный 40.25 комплект	Xcite™ 200	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	●	7.5	-	●	151.260.968
Горяч. распыл. настенный 40.25 комплект	Xcite™ 200	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	●	7.5	●	●	151.260.969

НАСОС 40.25 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® НАСОСЫ



Рекомендуется для высоковязких материалов т.к. материалы на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц. Идеален для расхода до 1.5 л/мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой заборный канал для жидкости

Puls-Absorber™ устройство

Конструкция из нерж/стали

Сито из нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для высоковязких материалов

Ровный и непрерывный расход

Подходит для материалов на основе воды

Высокая надежность и долговечность

Нет опасности дробления

Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей

Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	40/1	
Ем жидкости на цикл (см³)	50	
Кол-во циклов на литр материала	20	
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	1.5	
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	21.6	
Безнапорный сток (л/мин)	3	
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6	
Макс. давление жидкости (бар)	240	
Макс. температура жидкости (°C)	60	
Уровень шума (дБа)	77	
Уплотнени	Верхнее	Полифлюид + PTFE G
	Нижнее	GT уплотнение
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь	
Вес (кг) - настенное исп.	22	
Высота (см)	92	
Ширина (см)	40	
Глубина (см)	28	

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция - комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 1"
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 40.25 WB - НЕРЖ/СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	●	●	●	151.775.550
Устан. на тележк. с 2 рукоят.	●	●	●	●	151.775.500

КОМПЛЕКТ СМЕСЕОБР. ВОЗДУХА С РЕГУЛЯТОРОМ

Описание	№ детали
Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H25 WB комплект уплотнений	144.950.991
Ремонтный комплект H25 WB	144.950.992
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 основаниями без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 основаниями	056.100.199
Заборн. шток 1"	921.270.101
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



НАСОС 40.50 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Идеален для питания двух пистолетов.

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота конструкции, сниженное кол-во зап. частей
Заборный шток большого диаметра, высокое отношение давлений

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота обслуживания
Подходит для широкого спектра материалов

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	40/1
Ем жидкости на цикл (см³)	100
Кол-во циклов на литр материала	10
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	3
Безнапорный сток (л/мин)	6
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	43.2
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	240
Макс. температура жидкости (°C)	60
Уровень шума (дБа)	80
Уплотнения	Верхнее Нижнее
	Полифлюид + PTFE G GT уплотнение
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Вес (кг) - настенное исп.	22
Высота (см)	80
Ширина (см)	40
Глубина (см)	28

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух выпуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция - комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Жидкость выпуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 40.50 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	-	●	-	151.785.100
Настенное исп.	●	●	●	●	151.785.200
Уст. на тележк. с 2 рукоят.	●	●	●	●	151.785.400

КОМПЛЕКТ СМЕСЕОБР. ВОЗДУХА С РЕГУЛЯТОРОМ

Описание	№ детали
Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H50 GT комплект уплотнений	144.960.091
H50 GT ремонтный комплект	144.960.096
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 2000-4	146.270.990
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 2000-4	146.270.996

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 основаниями без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 основаниями	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха

НАСОС 40.50 WB - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® НАСОСЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой заборный канал для жидкости
Puls-Absorber™ устройство
Конструкция из нерж/стали
Сито из нерж/стали
Простота конструкции, снижение кол. зап. частей

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для высоковязких материалов
Ровный и непрерывный расход
Подходит для материалов на основе воды
Надежность и долговечность
Нет риска дробления
Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	40/1	
Ем жидкости на цикл (см³)	100	
Кол-во циклов на литр материала	10	
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	3	
Расход воздуха (м³/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар	43.2	
Безнапорный сток (л/мин)	6	
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6	
Макс. давление жидкости (бар)	240	
Макс. температура жидкости (°C)	60	
Уровень шума (дБа)	80	
Уплотнени	Верхнее	Полифлюид + PTFE G
	Нижнее	GT уплотнение
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь	
Вес (кг) - настенное исп.	22	
Высота (см)	92	
Ширина (см)	40	
Глубина (см)	28	

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция- комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 1"
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 3/4" JIC



КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 40.50 WB - НЕРЖ/СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. дав. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	●	●	●	151.785.550
Уст. на тележк. с 2 рукоят.	●	●	●	●	151.785.500

ФИТИНГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИСТОЛЕТА XCITE™

Описание	№ детали
Адаптер нерж/сталь F 3/4" JIC/M 1/2" JIC	905.160.219

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ

Описание	№ детали
Комплект смесеобр. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
H50 WB комплект уплотнений	144.960.891
H50 WB ремонтный комплект	144.960.892
Набор уплотнений для пневмодвигателя 2000-4	146.270.990
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 2000-4	146.270.996

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель насоса с 2 основаниями	056.100.199
Заборн. шток 1"	921.270.101
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



НАСОС 17.A2 FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® FLOWMAX® НАСОСЫ



Уникальная конструкция с внешними клапанами для простоты обслуживания. Технология Flowmax® гарантирует полную герметичность. Быстрота инверсионного движения данного насоса обеспечивает стабильность веерной диаграммы факела на пистолете. Производительность, долговечность, надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Внешние клапаны в сборе	Простота обслуживания
Плавающий поршень	Быстрота инверсион. движ., высокая эффективность
Герметичность за счет Superlife™ мембран. уплотн.	Высокая надежность Отсутствие смазывающих колпачков Отсутствие утечек Полная герметичность между насосом и окр. средой Идеален для работы с чувств. к влаге катализаторами Идеален для UV и предв. обраб. катализ. материалов.
Конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Большие и плавные каналы для жидкости	Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия
Сбалансированный контур жидкости	Постоянное давление расхода жидкости

СПЕЦИФИКАЦИИ	
Отношение давлений	17/1
Ем. жидкости на цикл (см³)	60
Кол-во циклов на литр материала	16
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	1.8
Безнапорный сток (л/мин)	3.6
Расход воздуха (м³/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар	11
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	100
Макс. температура жидкости (°C)	50
Уровень шума (дБа)	74
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
Вес (кг) - настенное исп.	20
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	62.2
Ширина (см)	33
Глубина (см)	21

ФИТИНГИ		
Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздух выпуск (смесеобр. воздух)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2 JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® AIRMIX® 17.A2						
Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздуха	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Насос 17.A2 Flowmax® настенное исп.	●	●	●	●	●	151.730.700
Насос 17.A2 Flowmax® с уст. на тележк. с 1 ручк.	●	●	●	●	●	151.730.750

КОМПЛЕКТЫ	
Описание	№ детали
Комплект уплотнений для A2 контура жидкости	144.910.799
Ремонтный комплект для A2 контура жидкости	144.910.797
Комплект уплотнений для внешних клапанов	144.910.798
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 1000-2	144.919.904
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 1000-2	144.919.914



НАСОС 17.A2 FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 1 опорой	051.730.110
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАСОСОВ FLOWMAX® AIRMIX® 17.A2 С XCITE™ С ПОВОРОТНЫМ ШАРНИРОМ

Описание комплекта	Тип пистолета	Возд. насадка в комплекте	Наконечник	Заборн. шток	Дренаж. шток	Длина шланга (м)	Фильтр выхода насоса	№ детали
Комплект настен. уст. нерж/сталь 17.A2	Xcite™ 120	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	7.5	●	151.260.967

НАСОС 20.25F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Универсальный насос AIRMIX® для всех материалов, включая на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация за счет 1 подвижной мембраны

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазочных колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувствит. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предварит. обраб. катализаторами мат-лов

Эргономичная конструкция каналов для жидкости

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектр материалов покрытия

Конструкция из нержавеющей стали

Подходит для материалов на основе воды

Сбалансированный контур жидкости

Постоянное давление расхода жидкости

Подвижное уплотнение поршня

Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	20/1
Ем жидкости на цикл (см³)	50
Кол-во циклов на литр материала	20
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	1.5
Безнапорный сток (л/мин)	3
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	10.8
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	120
Макс. температура жидкости (°C)	50
Уровень шума (дБА)	80
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	Полиэтилен
	GT Полиэтилен
Вес (кг) - настенное исп.	22
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	99.1
Ширина (см)	48.3
Глубина (см)	28

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух выпуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздух выпуск (смесеобразование)	M 1/4" NPS
	Жидкость выпуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC



КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® AIRMIX® 20.25F - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздуха	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.771.200
Уст. на тележк. с 2 рукоят.	●	●	●	●	●	151.771.400

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H25F	144.950.291
Ремонтный комплект H25F	144.950.292
Комплект уплотнений для пневмодвигателя 500-4	146.260.990
Ремонтный комплект для пневмодвигателя 500-4	146.260.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



НАСОС 20.50F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® FLOWMAX® НАСОСЫ



1 2 3 4 5 6 7

Универсальный насос AIRMIX® для всех материалов, вкл. на основе воды и с высоким содержанием твердых частиц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация за счет 1 подвижной мембраны

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазочных колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувствит. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обраб. катализаторами мат-лов
Эргономичная конструкция каналов для жидкости
Конструкция из нерж/стали
Сбалансированный контур жидкости
Подвижное уплотнение поршня

Высокая надежность
Отсутствие смазочных колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувствит. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обраб. катализаторами мат-лов
Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия
Подходит для мат-лов на основе воды
Постоянное давление расхода жидкости
Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	20/1
Ем жидкости на цикл (см³)	100
Кол-во циклов на литр материала	10
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	3
Безнапорный сток (л/мин)	6
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	21.6
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	120
Макс. температура жидкости (°C)	50
Уровень шума (дБа)	76
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	GT Полиэтилен
Вес (кг) - настенное исполнение	27
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	97.5
Ширина (см)	47
Глубина (см)	27

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух выпуск (клапан)	F 3/8" BSP
	Воздух выпуск (смесеобразование)	M 1/4" NPS
	Жидкость выпуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® AIRMIX® 20.50F - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздуха	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	-	●	●	-	151.781.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.781.200
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.783.100
Turbo настенное исп.	●	●	●	●	●	151.783.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H 50F	144.960.291
Ремонтный комплект H 50F	144.960.292
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвиг. 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



На рис. модель: 20.25 F

Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НАСОС 34.A2 FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® FLOWMAX® НАСОСЫ



Уникальная конструкция с внешними клапанами для простоты обслуживания. Технология Flowmax® гарантирует полную герметичность. Быстрота инверсионного движения данного насоса обеспечивает стабильность веерной диаграммы факела на пистолете. Производительность, долговечность, надежность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Внешние клапаны в сборе	Простота обслуживания
Плавающий поршень	Быстрота инверсионного движ. и высок. эффективность
Герметизация за счет Superlife™ мембраны	Высокая надежность Отсутствие смазывающих колпачков Отсутствии утечек Полная герметичность между насосом и окр. средой Идеален для чувств. к влаге катализаторов Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов
Большие и плавные каналы для жидкости	Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия
Конструкция из нерж/стали	Подходит для мат-лов на основе воды
Сбалансированный контур жидкости	Постоянный давление расхода жидкости

СПЕЦИФИКАЦИИ		
Отношение давлений		34/1
Ем. жидкости на цикл (см³)		60
Кол-во циклов на литр материала		16
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		1.8
Расход воздуха (м³/ч) при 30 циклах/мин при 4 бар		22
Безнапорный сток (л/мин)		3.6
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		200
Макс. температура жидкости (°C)		50
Уровень шума (дБа)		71
Уплотнения	Мембраны	Полиэтилен
	Верхнее и нижнее	GT Полиэтилен
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/металл
Вес (кг) - настенное исполнение		26.5
Высота (см)		61
Ширина (см)		41
Глубина (см)		25

ФИТИНГИ		
Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция- комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2 JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® 34.A2					
Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настен. исп. Flowmax® 34.A2	●	●	●	●	151.740.700
Уст. на тележк. с 1 ручкят. Flowmax® 34.A2	●	●	●	●	151.740.750

КОМПЛЕКТ СМЕСЕОБРАЗ. ВОЗДУХА С РЕГУЛЯТОРОМ	
Описание	№ детали
Комплект смесеобраз. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ	
Описание	№ детали
Комплект уплотнений для A2 контура жидкости	144.910.799
Ремонтный комплект для A2 контура жидкости	144.910.797
Комплект уплотнений для внешних клапанов	144.910.798
Комплект кплатнений для пневмодвиг. 2000-2	144.929.902
Ремонтный комплект для пневмодвиг. 2000-2	144.929.912



НАСОС 34.A2 FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® FLOWMAX® НАСОСЫ

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

КОМПЛЕКТЫ FOR FLOWMAX® 34.A2 НАСОСЫ										
	Описание комплекта	Тип пистолета	Supplied with Воздушная насадка	Наконечник	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухоотог.	Длина шланга (м)	Фильтр выхода насоса	№ детали комплекта
	Комплект нерж/сталь 34A2 настен.	Xcite™ 200	VX24	Заказывается отдельно (см. таблицу)	●	●	●	7.5	●	151.260.970

Технология распределения сжатого воздуха

AIRMIX® технология распыления

Безвоздушные технологии распыления

Электростатическое распыление и оборудование

Многокомпонентные насосы и системы

Фитинги и очистка воздуха

НАСОС 40.25F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Насос нового поколения Flowmax® для прикладных систем малой производительности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация за счет 1 подвижной мембраны

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазывающих колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность - идеален для изоцианатов
Идеален для UV и предв. обраб. катализаторами мат-лов

Эргономичная конструкция каналов для жидкосты

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия

Конструкция из нерж/стали

Подходит для материалов на основе воды

Сбалансированный контур жидкости

Постоянное давление расхода жидкости

Подвижное уплотнение поршня

Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений		40/1
Ем жидкости на цикл (см³)		50
Кол-во циклов на литр материала		20
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар		21.6
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		1.5
Безнапорный сток (л/мин)		3
Макс. давление жидкости (бар)		240
Макс. температура жидкости (°C)		50
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Уровень шума (дБа)		72
Уплотнения	Мембраны	Полиэтилен
	Верхнее и нижнее	GT Полиэтилен
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь
Вес (кг) - настенное исполнение		37
Высота (см)		97
Ширина (см)		40
Глубина (см)		28

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция- комплект смесеобр. воздуха)	M1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость Выпуск	M 1/2" JIC



КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® 40.25F - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	●	●	●	151.776.200
Уст. на тележку	●	●	●	●	151.776.400

СМЕСЕОБР. ВОЗДУХ КОМПЛЕКТ

Описание	№ детали
Комплект смесеобраз. воздуха с регулятором (для пистолетов AIRMIX®)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали комплекта
Комплект уплотнений H25F	144.950.291
Ремонтный комплект H25F	144.950.292
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвиг. 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали комплекта
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубком длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубком длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

НАСОС 40.50F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AIRMIX® FLOWMAX® НАСОСЫ



Новое поколение насосов Flowmax® идеально подходит для питания двух пистолетов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация с помощью 1 подвижной мембраны

Эргономичная конструкция каналов для жидкости

Конструкция из нерж/стали

Сбалансированный контур жидкости

Подвижное уплотнение поршня

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазывающих колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувств. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия

Подходит для мат-лов на основе воды

Постоянное давление расхода воздуха

Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	40/1
Ем. жидкости на цикл (см³)	100
Кол-во циклов на литр материала	10
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	3
Расход воздуха (м³/ч) при 30циклах/мин при 4 бар	43.2
Безнапорный сток (л/мин)	6
Макс. давление жидкости (бар)	240
Макс. температура жидкости (°C)	50
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Уровень шума (дБа)	77
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	Полиэтилен
	GT (Полиэтилен)
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Вес (кг) - настенное исполнение	42
Высота (см)	97
Ширина (см)	40
Глубина (см)	28

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Воздух выпуск (опция- комплект смесеобр. воздуха)	M 1/4" NPS
	Жидкость впуск	M 26x125
	Жидкость выпуск	M 1/2" JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСОВ FLOWMAX® 40.50F - НЕРЖ/СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. дав. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	●	-	●	-	151.786.100
Настенное исп.	●	●	●	●	151.786.200
Уст. на тележку с 2 рукоятками	●	●	●	●	151.786.400

СМЕСЕОБР. ВОЗДУХ КОМПЛЕКТ

Описание	№ детали
Смесеобр. воздух Комплект with regulator (for AIRMIX® распылители)	151.740.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H 50F	144.960.291
Ремонтный комплект H 50F	144.960.292
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 2000-4	146.270.990
Ремонтный комплект для пневмодвиг. 2000-4	146.270.996

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НР 60/61 НАГРЕВАТЕЛЬ

НАГРЕВАТЕЛИ



Оригинальная конструкция нагревателей обеспечивает оптимальную передачу тепла, исключая риск пригорания материала в нагревателе.

Данное оборудование позволяет снизить вязкость материалов без применения растворителей и гарантирует непревзойденное качество обработки вне зависимости от окружающей температуры.

Данная модель предназначена только для материалов на основе воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный в блок управления термометр

Модульная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие потерь давления при работе с высоковязкими материалами

Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип термостата	Расширение жидкости/сухой контакт
Плавкий предохранитель	Размыкание при 121°C
Термометр	Градуирование 0 - 100°C
Температурный диапазон (°C)	15 - 90
Давление (бар)	250
Вес (кг)	23
Детали контакт. с жидкостями	Корпус и фитинги из нерж/стали
Температура внутри помещения (°C)	40 макс.



НР НАГРЕВАТЕЛЬ - МОДЕЛЬ ИЗ НЕРЖ/СТАЛИ

Нагреватель нерж/сталь	Напряжение/ мощность		Температура (°C)	Длина кабеля без штекера (м)	Фитинг		№ детали
	Вольт	Ватт			Впуск	Выпуск	
НР60	230	1500	15 - 90	10	М 1/2 JIC	М 1/2 JIC	056.140.700
НР61	115	1500	15 - 90	5	М 1/2 JIC	М 1/2 JIC	056.140.750
НР60	400	1250	15 - 90	5	М 1/2 JIC	М 1/2 JIC	056.140.770

AD 60/61 НАГРЕВАТЕЛИ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ



Оригинальная конструкция обеспечивает оптимальную передачу тепла, исключая риск пригорания материала в нагревателе, что позволяет снизить вязкость краски без ее разбавления.

Для использования в зоне 1 и 2 в соответствии с ATEX.

Соглашение INERIS 03ATEX 0079X

II 2 G EEx d IIA T3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный в блок управления термометр

Модульная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие потерь давления при работе с высоковязкими материалами

Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип термостата	Расширение жидкости/сухой контакт
Плавкий предохранитель	Размыкание при 121°C
Термометр	Градуирование 0 - 100°C
Температурный диапазон (°C)	15 - 80
Давление (бар)	240 макс.
Вес (кг)	Алюминий: 15,5 Нерж/сталь: 25
Детали контакт. с жидкостью	Алюминий: алюминиевый корпус, фитинг из оцинкованного хрома Нерж/сталь: корпус и фитинг из нерж/стали
Температура внутри помещения (°C)	40 макс.



AD НАГРЕВАТЕЛИ - МОДЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ)

Нагреватель алюм.	Напряжение/Мощность		Температура (°C)	Длина кабеля без штекера (м)	Фитинг		№ детали
	Вольт	Ватт			Впуск	Выпуск	
AD60	230	1500	15 - 80	10	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.126.000
AD61	115	1500	15 - 80	5	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.126.050

AD НАГРЕВАТЕЛИ - МОДЕЛЬ ИЗ НЕРЖ/СТАЛИ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВОДЫ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЯ)

Нагреватель нерж/сталь	Напряжение/Мощность		Температура (°C)	Длина кабеля без штекера (м)	Фитинг		№ детали
	Вольт	Ватт			Впуск	Выпуск	
AD60	230	1500	15 - 80	10	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.146.000
AD61	115	1500	15 - 80	5	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.146.050
AD60	400	1250	15 - 80	5	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.146.070

Технология распределения
сжатого воздуха

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха

ONE-PASS™ НАГРЕВАТЕЛЬ ВЗРЫВБЕЗОПАСНЫЙ



1

2

3

4

5

6

7

Экономичное и надежное решение для неизменного качества распыления путем снижения вязкости красок без добавления растворителей. Нагрев материала происходит в канале One-pass™ нагревателя благодаря новой конструкции и оптимизации эффективности теплообмена. Инновационная конструкция позволяет устанавливать One-pass™ нагреватель напрямую между насосом и пистолетом без рециркуляции. Благодаря своим размерам и малому весу нагреватель устанавливается на передвижные насосы (тележка с 2 рукоятками и установочной панелью) для использования в зоне 1 и 2 в соответствии с ATEX.

Соглашение ISSEP 05ATEX031

II 2 G Ex d IIA T3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стандартная модель нерж/сталь	Подходит для материалов на основе воды
Встроенный в блок управления термометр	Отсутствие потерь давления при работе с высоковязкими материалами
Уменьшение размеров	Установка на передвижные модели
Модульная конструкция	Быстрое и простое обслуживание
Температура: макс. 20°C при расходе 800 см³/мин	Оптимизация производ. на большинстве установок



СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип термостата	Расширение жидкости/сухой контакт
Плавкий предохранитель	Размыкание при 72°C
Термометр	Градуирование 0 - 60°C
Температурный диапазон (°C)	15 - 45
Давление (бар)	120
Вес (кг)	16,5
Детали контакт. с жидкостями	Нерж/сталь и ПТФЭ
Температура внутри помещения (°C)	40° макс.

ONE PASS НАГРЕВАТЕЛЬ № ДЕТАЛЕЙ

Нерж/сталь One-pass heater	Напряжение/Мощность		Температура (°C)	Длина кабеля без штекера (м)	Фитинг		№ детали
	Вольт	Ватт			Впуск	Выпуск	
One-pass 230V	230	1400	15 - 45	5	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.152.110
One-pass 115V	115	1400	15 - 45	5	M 1/2 JIC	M 1/2 JIC	056.151.110

■ Y-образный фитинг - нерж/сталь

Обеспечивает циркуляцию краски на пистолете путем облегчения эксплуатации. Возможна дистанционная регулировка при наличии доп. шланга.


Y-ФИТИНГ № ДЕТАЛИ			
Описание	Фитинг на пистолете	Резьба шланга	№ детали
Y-образный фитинг из нерж/стали для пист. AIRMIX®	F 1/2" JIC	M 1/2" JIC	029.520.500



■ Циркуляционный клапан (для мат-лов на основе растворителя)

Позволяет настроить идеальный расход для циркуляции. Макс. давление 240 бар.

№ ДЕТАЛИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КЛАПАНА (БЕЗ ИСП. НЕРЖ/СТАЛИ)					
Резьба впуска насоса	Шток	Обратн. фитинг	Промыв. клапан	Промыв. шток M 18 x 125	№ детали
F 26 x 125	M 26 x 125	M 1/2 JIC	●	●	051.314.010
M 1" G	M 35 x 150	M 3/4 JIC	●	●	051.341.100



■ Airmix® регулятор обратного давления

Обеспечивает постоянное давление в контуре жидкости. Диапазон регулировки давления: 0 - 70 бар.

AIRMIX® РЕГУЛЯТОР ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ № ДЕТАЛИ						
Модель	Резьба		Обратн. фитинг	Промыв. клапан	Промыв. шток M 18 x 125	№ детали
	Вход насоса	Шток				
Настенное исп.	F 26 x 125	M 26 x 125	M 1/2 JIC	●	●	051.314.030





СТМ КЛАПАПНЫ СМЕНЫ ЦВЕТА

ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



Рекомендуется для быстрой смены цвета без необходимости манипуляций с жидкостями.
Одновременно снижает расходы благодаря меньшему простоя и меньшему расходу растворителя.

Клапан растворителя располагается лицевой стороной к выходу жидкости.

- 2 клапана на модуль
- ПТФЭ уплотнения
- Модульная конструкция позволяет расширение системы
- Циркуляция краски через клапан
- Индексация открытия клапана в стандартном исполнении



СПЕЦИФИКАЦИИ СТМ КЛАПАНА

Описание	AIRMIX®
Макс. давление (бар)	120-200
Ø канала (мм)	6
Пусковой воздух	для шланга 2.7 x 4
Жидкость впуск	F 1/4 NPS
Жидкость выпуск	F 1/4 NPS

ДОП/ОБОРУДОВАНИЕ

	Описание	№ детали
Airmix®	Конечный модуль (впуск) - 120 бар	155.535.300
	Промежуточный модуль - 120 бар	155.535.400
	Конечный модуль (впуск) - 200 бар	155.535.350
	Промежуточный модуль - 200 бар	155.535.450
	Выпускной фланец	155.535.500
Шток модуля в сборе поставляется с модулем выпуска:		
	1 модуль (1 конечный + 1 фланец)	155.535.610
	2 модуля (1 конечный + 1 промежуточный + 1 фланец)	155.535.620
	3 модуля (1 конечный + 2 промежуточных + 1 фланец)	155.535.630
	4 модуля (1 конечный + 3 промежуточных + 1 фланец)	155.535.640
	5 модулей (1 конечный + 3 промежуточных + 1 фланец)	155.535.650
	Комплект из 2 крепежных эл-тов	155.535.700

08.120 НАСОС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



Для циркуляции и крупного производства. Turbo мотор рекомендуется для продолжительного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой диаметр заборного штока и высокое отношение давлений
Конструкция из нерж/стали
Простота конструкции, сниж. кол-во зап. частей

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для широкого спектра материалов
Подходит для материалов на основе воды
Простота обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отношение давлений	8/1	
Ем жидкости на цикл (см³)	240	
Кол-во циклов на литр материала	4	
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	7.20	
Безнапорный сток (л/мин)	14.4	
Расход воздуха @ 30 СРМ при 5 бар	20.4	
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6	
Макс. давление жидкости (бар)	48	
Макс. температура жидкости (°C)	60	
Сбалансированное акустическое давление (дБа)	76	
Уплотнени	Верхнее	PTFE G + Полифлюид
	Нижнее	PEHD
Вес (кг) - настенное исполнение	27	
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь	
Высота (см)	86.4	
Ширина (см)	35.6	
Глубина (см)	25.4	

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух выпуск (воздушный клапан)	F 3/4 BSP
	Жидкость выпуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2 JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА AIRMIX® 08.120

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздуха	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Bare	-	-	-	-	-	151.791.000
Настенное исп.	-	-	●	●	-	151.791.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.791.200
Уст. на тележке	●	●	●	●	●	151.791.400
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.798.100

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H120	144.970.090
Ремонтный комплект H120	144.970.095
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 1000-4	146.270.991
Ремонтный комплект для пневмодвиг. 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НАСОС 16.120 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



Для циркуляции и крупного производства. Turbo мотор рекомендуется для продолжительного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой диаметр заборного штока, высокое отношение давлений
Конструкция из нерж/стали
Простота конструкции, сниж. кол-во зап. частей

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для широкого спектра материалов
Подходит для материалов на основе воды
Простота обслуживания

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений		16/1
Ем. жидкости на цикл (см³)		240
Кол-во циклов на литр материала		4
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		7.20
Безнапорный сток (л/мин)		14.4
Air consumption @ 30 CPM at 5 bar		41.5
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		96
Макс. температура жидкости (°C)		60
Уровень шума (дБа)		76
Уплотнени	Верхнее	PTFE G + Полифлюид
	Нижнее	PEHD
Вес (кг) - настенное исполнение		27
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь
Высота (см)		86.4
Ширина (см)		35.6
Глубина (см)		25.4



ФИТИНГИ

Фитинг	Полифлюид	F 3/4 BSP
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2 JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА AIRMIX® 16.120

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздушнатор	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Варе	-	-	-	-	-	151.790.000
Настенное исп.	-	-	●	●	-	151.790.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.790.200
Уст. на тележку	●	●	●	●	●	151.790.400
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.797.100

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H120	144.970.090
Ремонтный комплект H120	144.970.095
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 2000-4	146.270.990
Рем. комплект для пневмодвиг. 2000-4	146.270.996

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



НАСОС 08.120F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



Для циркуляции и крупного производства. Turbo мотор рекомендуется для продолжительного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация с помощью 1 подвижной гофры

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазочных колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувств. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов

Эргономичная конструкция каналов для жидкости

Конструкция из нерж/стали

Сбалансированный контур жидкости

Подвижное уплотнение поршня

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия

Подходит для материалов на основе воды

Постоянное давление расхода жидкости

Отличная всасывающая способность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отношение давлений	08/1
Ем жидкости на цикл (см³)	240
Кол-во циклов на литр материала	4
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	7.2
Безнапорный сток (л/мин)	14.4
Расход воздуха @ 20 СРМ при 5 бар	20.4
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	48
Макс. температура жидкости (°C)	50
Уровень шума (дБа)	76
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	Полиэтилен
	GT Полиэтилен
Вес (кг) - настенное исполнение	32
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	105
Ширина (см)	40
Глубина (см)	27

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (воздушный клапан)	F 3/4 BSP
	Жидкость впуск	M 26 x 125
	Жидкость выпуск (фильтр)	M 1/2 JIC

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® AIRMIX® 08.120F - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухохот	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Bare	-	-	-	-	-	151.794.000
Настенное исп.	-	-	●	●	-	151.794.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.794.200
Уст. на тележке	●	●	●	●	●	151.794.400
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.799.100
Turbo настенное исп.	●	●	●	●	●	151.799.200

КОМПЛЕКТЫ

Описание	№ детали
Комплект уплотнений H120F	144.970.490
Рем. комплект H120F	144.970.495
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 1000-4	146.270.991
Рем. комплект для пневмодвиг. 1000-4	146.270.995

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



Технология распределения
сжатим воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НАСОС 16.120F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



Для циркуляции и крупного производства. Turbo мотор рекомендуется для продолжительного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Герметизация с помощью 1 подвижной гофры	Высокая надежность Отсутствие смазывающих колпачков Отсутствие утечек Полная герметичность между насосом и окр. средой Идеален для чувств. к влаге катализаторов Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов
Эргономичная конструкция каналов для жидкости	Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия
Конструкция из нерж/стали	Подходит для материалов на основе воды
Сбалансированный контур жидкости	Постоянное давление расхода жидкости
Подвижное уплотнение поршня	Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ	
Отношение давлений	16/1
Ем жидкости на цикл (см³)	240
Кол-во циклов на литр материала	4
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)	7.2
Безнапорный сток (л/мин)	14.4
Расход воздуха @ 20 СРМ при 5 бар	41.5
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Макс. давление жидкости (бар)	96
Макс. температура жидкости (°C)	50
Уровень шума (дБа)	76
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	GT Полиэтилен
Вес (кг)	32
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь
Высота (см)	105
Ширина (см)	40
Глубина (см)	27

ФИТИНГИ	
Фитинг	Воздух впуск (воздушный клапан)
	Жидкость впуск
	Жидкость выпуск (фильтр)
	F 3/4 BSP
	M 26 x 125
	M 1/2 JIC



КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА FLOWMAX® AIRMIX® 16.120F - НЕРЖ/СТАЛЬ						
Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Рег. смесеобр. воздухатор	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Bare pump	-	-	-	-	-	151.793.000
Настенное исп.	-	-	●	●	-	151.793.100
Настенное исп.	●	●	●	●	●	151.793.200
Уст. на тележку	●	●	●	●	●	151.793.400
Turbo настенное исп.	-	-	●	●	-	151.796.100
Turbo настенное исп.	●	●	●	●	●	151.796.200

КОМПЛЕКТЫ	
Описание	№ детали
Комплект уплотнений H120F	144.970.490
Рем. комплект H120F	144.970.495
Комплект уплотнений для пневмодвиг. 2000-4	146.270.990
Рем. комплект для пневмодвиг. 2000-4	146.270.996

ТЕЛЕЖКИ И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)	
Описание	№ детали
Тележка с 2 опорами без панели	051.221.000
Установочная панель для насоса с 2 опорами	056.100.199
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длина 600 мм	149.596.150
Заборный шток Easyflow Ø25 плунжерный патрубок длиной 1000 мм (для контейн. 200 л.)	149.596.160
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



ЦИРКУЛЯЦИЯ AIRMIX®



НАСОС 08.220F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Высокопроизводительный бескартриджный мембранный насос для циркуляции и автоматических установок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация с помощью 1 подвижной гофры

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надежность
Отсутствие смазывающих колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувств. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов

Эргономичная конструкция каналов для жидкости

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия

Конструкция из нерж/стали

Подходит для материалов на основе воды

Сбалансированный контур жидкости

Постоянное давление расхода жидкости

Подвижное уплотнение поршня

Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений	8/1
Ем жидкости на цикл (см³)	440
Кол-во циклов на литр материала	2.3
Жидкость Output at 20 Cycles/mn (l/mn)	8.8
Безнапорный сток (л/мин)	26.4
Расход воздуха @ 20 CPM при 5 бар	25.3
Макс. давление жидкости (бар)	48
Макс. температура жидкости (°C)	50
Макс. давление воздуха на входе (бар)	6
Уровень шума (дБа)	76
Уплотнения	Мембраны
	Верхнее и нижнее
	Полиэтилен
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь, выс/хром, нерж/сталь
Вес (кг)	карбид
Высота (см)	110
Ширина (см)	40
Глубина (см)	27

ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск	F 3/4" BSP
	Жидкость впуск	F 3/4" BSP
	Жидкость Выпуск	F 3/4" BSP

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 08.220F - НЕРЖ/СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневморег. давл. жидк.	Фильтр выхода насоса	№ детали
Настенное исп.	-	-	●	-	151.861.200

ТЕЛЕЖКА, ФИЛЬТР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
2 армированные рукоятки без установочной панели	051.231.000
Кронштейн насоса	051.341.206
Заборн. шток Ø25 plunging tube length 600 mm	049.597.100
Нерж/сталь Accumulator equipped filter 3/4"	155.581.400
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000



Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха



НАСОС 20.220F FLOWMAX® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Высокопроизводительный бескартриджный мембранный насос для циркуляции и автоматических установок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметизация с помощью 1 подвижной гофры

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая производительность
Отсутствие самзавяющих колпачков
Отсутствие утечек
Полная герметичность между насосом и окр. средой
Идеален для чувств. к влаге катализаторов
Идеален для UV и предв. обр. катализаторами мат-лов

Эргономичная конструкция каналов для жидкости

Сток жидкости без задержек, подходит для широкого спектра материалов покрытия

Конструкция из нерж/стали

Подходит для материалов на основе воды

Сбалансированный контур жидкости

Постоянное давление расхода жидкости

Подвижное уплотнение поршня

Отличная всасывающая способность

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отношение давлений		20/1
Ем жидкости на цикл (см³)		440
Кол-во циклов на литр материала		2.3
Расход жидкости при 30 циклах/мин (л/мин)		8.8
Безнапорный сток (л/мин)		26.4
Расход воздуха @ 20 CPM при 5 бар		63.4
Макс. давление воздуха на входе (бар)		6
Макс. давление жидкости (бар)		120
Макс. температура жидкости (°C)		50
Уровень шума (дБа)		< 82
Уплотнения	Мембраны	Полиэтилен
	Верхнее и нижнее	GT Полиэтилен
Вес (кг)		66
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж. сталь, карбид, выс/хром. нерж/сталь
Высота (см)		111.5
Ширина (см)		64
Глубина (см)		32.5



ФИТИНГИ

Фитинг	Воздух впуск (клапан)	F 3/4" BSP
	Жидкость впуск	F 1" BSP
	Жидкость Выпуск	F 3/4 NPS

КОНФИГУРАЦИЯ НАСОСА 20.220F - НЕРЖ/СТАЛЬ

Установка	Заборн. шток	Дренаж. шток	Пневмомер. давл. жидк.	Per. смесеобр. воздухотор	Filter	№ детали
Настенное исп.	-	-	●	-	-	151.860.200

ТЕЛЕЖКА, ФИЛЬТР И ШТОКИ (ЗАБОРНЫЙ И ПРОМЫВАЮЩИЙ)

Описание	№ детали
2 армированные рукоятки без установочной панели	051.231.000
Кронштейн насоса	051.341.206
Фильтр 3/4" с накопителем нерж/сталь	155.581.400
Заборн. шток Ø25 плунжерный патрубок длиной 600 мм	049.597.100
Промывающий шток нерж/сталь F18 x 125	049.596.000

■ Регулятор давления - ручное управление - AIRMIX®

AIRMIX® регулятор жидкости разработан для материалов с низкой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Диапазон давления (бар)	Впуск	250 макс.
	Выпуск (в соотв. с моделью)	10 - 70; 10-120
Вес (кг)		3.6
Ширина (см)		8.9
Высота (см)		20
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь, ПТФЭ, карбид

ФИТИНГИ		
Фитинг	Жидкость впуск	F 3/8" NPS
	Жидкость Выпуск	F 3/8" NPS

КОНФИГУРАЦИЯ		
Описание		№ детали
Ручн. регулятор 250 - 10 / 70 бар		155.271.730
Ручн. регулятор 250 - 10 / 120 бар		155.271.735
Ручн. регулятор РН 250 - 10 / 120 бар		155.271.770
Опции:		
Настенный кронштейн		155.484.010

AIRMIX®
технология распыления

■ Регулятор давления - управляемый - AIRMIX®

AIRMIX® регулятор жидкости разработан для материалов с низкой вязкостью. Управляемая модель обеспечивает повышенную точность регулировки и дистанционное управление.

СПЕЦИФИКАЦИИ	
Диапазон давления (бар)	Впуск (в соотв. с моделью): 120 макс. (модель 5-40) или 250 макс. (модель 10-70 и 10-120) Выпуск (в соотв. с моделью): 05-40; 10-70; 10-120
Вес (кг) (макс: 10-120 Модель)	4.1 (макс: Модель 10-120)
Ширина (см) - w/o pilot	8.9
Высота (см) - (макс: 10-120 Модель)	27.5
Детали контактирующие с жидкостью	Нерж/сталь, ПТФЭ, карбид

ФИТИНГИ		
Фитинг	Жидкость впуск	F 3/8" NPS
	Жидкость Выпуск	F 3/8" NPS
	Воздух пуск (управление)	F 1/4" BSP

КОНФИГУРАЦИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РЕГУЛЯТОРОВ С/БЕЗ УПР/УСТР.		
Описание		№ детали
Упр. регулятор с упр/устр. 120 - 5/40 бар		155.271.765
Упр. регулятор с упр/устр. 250 - 10 / 70 бар		155.271.750
Упр. регулятор с упр/устр. 250 - 10 / 120 бар		155.271.755
Упр. регулятор без упр/устр. 120 - 5 / 40 бар		155.271.760
Упр. регулятор без упр/устр. 250 - 10 / 70 бар		155.271.740
Упр. регулятор без упр/устр. 250 - 10 / 120 бар		155.271.745

КОНФИГУРАЦИЯ КАРТРИДЖНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РЕГУЛЯТОРОВ БЕЗ УПР/УСТР.		
Описание		№ детали
Картриджный управляемый регулятор 120 - 5 / 40		155.271.719
Картриджный управляемый регулятор 250 - 10 / 70		155.271.715
Картриджный управляемый регулятор 250 - 10 / 160		155.271.716

Безвоздушные
технологии распыленияЭлектростатическое
распыление и оборудованиеМногокомпонентные
насосы и системыФитинги
и очистка воздуха

■ Регулятор давления - управляемый - AIRMIX®

ДОП/ОБОРУДОВАНИЕ

Описание	№ детали
Настенный кронштейн	155.484.010

■ Регулятор давления - обратный - AIRMIX®

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон давления (бар)	Впуск	120 макс
	Регулируемый выпуск	10 - 120
Вес (кг)		3.6
Ширина (см)		8.9
Высота (см)		20
Детали контактирующие с жидкостью		Нерж/сталь, ПТФЭ, карбид

ФИТИНГИ

Фитинг	Жидкость впуск	F 3/8" NPS
	Жидкость Выпуск	F 3/8" NPS

КОНФИГУРАЦИЯ

Установка	Фитинг (всасывание)	№ детали
Ручной регулятор 120 - 10 / 120	-	155.271.835
Ручной рег. 120 - 10 / 120 в комплекте с настенной установкой, с 2 м. шлангом для жидк. и фитингом для приема насоса	26 x 125	051.314.030
Настенный кронштейн		155.484.010



■ Манометры высокого давления

Металлические датчики со стеклянными и глицериновыми линзами; полная защита от внешнего воздействия и растворителя.

ДАТЧИКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Описание	Диап. давления (бар)	Фитинг	Внутр. диаметр (мм)	№ детали
Диафрагменн. датчик высокого давл.	0 - 250	M 3/8" NPS - F 3/8" NPS	50	155.271.790
Датчик давления с боковым входом	0 - 120	M 1/4 G	63	910.010.802
Датчик давления с боковым входом	0 - 400	M 1/4 G	63	910.010.801



■ Фильтр 240 бар


ФИЛЬТР В СБОРЕ						
Описание	Макс. давление жидкости (бар)	Экран нерж/сталь для фильтра	Впуск	Выпуск	Дренаж	№ детали
3/8" фильтр нерж/сталь	240	-	F 3/8" NPT	F 3/8" NPT	F 1/4" NPT основание (x1)	155.580.200
Накопитель нерж/сталь для фильтра 3/8"	240	6	F 3/8" NPT	M 1/2" JIC	M 18x125	155.580.300
Накопитель нерж/сталь для фильтра 3/8"	240	12	F 3/8" NPT	M 1/2" JIC	M 18x125	155.580.400
Накопитель нерж/сталь для фильтра 3/8" для EOS	240	6	F 3/8" NPT	M 1/2" JIC	M 18x125	155.580.600

ДОП/ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ						
Описание	№ детали					
Фитинг нерж/сталь для фильтра длиной 70 мм (MM 3/8" NPT)	055.580.301					
Настенный кронштейн и винты для фильтров 3/8", 3/4" и 1" с № детали из 9 цифр	155.190.105					

■ Встраиваемый фильтр жидкости 200 бар

Фильтрация жидкости наиболее важна для предотвращения преждевременного износа пистолета; также сокращает время простоев по причине прочистки засоров.

КОНФИГУРАЦИЯ ФИЛЬТРА						
Описание	Макс. давление жидкости (бар)	Экран нерж/сталь для фильтра	Средний расход (л/мин)	Впуск	Выпуск	№ детали
(1) Фильтр нерж/сталь, среднее давление	200	6	2	F 1/4 NPS	F 1/4 NPS	055.600.000



■ Сетч/фильтр для заборных штоков

КОНФИГУРАЦИЯ СЕТЧ/ФИЛЬТРА						
Насос	Высота (мм)	Внешн. диаметр (мм)	Материал	Размер фильтрации		№ детали
				Микрон	Ячейка	
10.14	60	40	Полиамид	300	50	051.531.600
EOS 15-C25/EOS30-C25 (Ø16)	32.5	28	Нерж/сталь	1000	15	149.596.052
EOS 30.C25 10.25/17.A2/20.25/20.25F/34. A2/40.25/40.25F/08.120/08.1 20F/16.120/16.120F (Ø25)	40	48	Нерж/сталь	1000	15	149.596.152
40.25/40.50WB	40	48	Нерж/сталь	1000	15	921.270.102
40.130-2 / 40.130 F2 / 65.130 / 65.130 F2	112	66	Полиамид	1000	15	149.591.400



■ Экраны и картриджи для фильтров для материала

КОНФИГУРАЦИЯ ЭКРАНА (ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ 65 CM2)				
№ фильтра	Размер фильтрации		Размер форсунки	№ детали
	Микрон	Ячейка		
1	40	325	3	000.161.101
2	74	200	4	000.161.102
3	90	170	4	000.161.103
4	100	140	4	000.161.104
6	168	85	6	000.161.106
8	210	70	09 & 14	000.161.108
12	280	55	20	000.161.112
15	360	45	30 & 45	000.161.115
20	510	30	≥ 68	000.161.020
30	750	20	≥ 68	000.161.030



СМЕСИТЕЛИ



СМЕСИТЕЛИ CYCLIX™ ДЛЯ 20-40-200Л. КОНТЕЙНЕРОВ

Подъемник-смеситель для 20-40-200л. контейнеров оснащен подъемником двойного действия для быстрого подъема крышки из нерж/стали для быстрой смены контейнера с материалом. Крышка оснащена смесителем с приводом и лопастями для высоковязких материалов, а также штоком из нерж/стали.

Подъемник поставляется на большой крепежной плите для устойчивости и простоты инсталляции в цех по приготовлению красок или в новую технологическую систему в качестве важного компонента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Констр-я из нерж/стали (крышка смесит. заборный и дренажн. штоки)
Регулируемая высота заборного штока
Заборный и возвратный патрубки
Подъемник двойного действия с 3 команд. полож. Вверх, Стоп, Вниз
Блокировка смесителя при работе подъемника

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для всех материалов
Отсутствие потерь материала
Подходит для рециркуляции
Важная эксплуатационная гибкость
Безопасность



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость (л.)	20 - 40	200
Тип привода	Пневматический	Пневматический
Тип редуктора	-	Зубчатый
Скорость вращения (об/мин)	60 - 300	5 - 90
Крут/момент двигателя Nm	2.2	34

CYCLIX™ № ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ 20 - 40 Л.

Описание	Высота подъемника (мм)	Длина штока смесит. (мм)	Диаметр лопасти (мм)	Диаметр крышки (мм)	№ детали
Подъемник для конт. 20 - 40 л.	1024 (мин) - 1500 (макс)	-	-	-	151.081.000
Смеситель для конт. 20 - 40 л.	-	400	134	-	154.261.700
Крышка для конт. 20 - 40 л.	-	-	-	400	154.261.600
Suction/exhaust kit	-	-	-	-	154.261.800

CYCLIX™ № ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ 200 Л.

Описание	Высота подъемника (мм)	Длина штока смесит. (мм)	Диаметр лопасти (мм)	Диаметр крышки (мм)	№ детали
Подъемник для конт. 200 л.	1510 (мин) - 2410 (макс)	-	-	-	151.091.000
Смеситель для конт. 200 л.	-	800	370	-	154.261.300
Крышка для конт. 200 л.	-	-	-	635	154.261.200
Комплект забора/выброса	-	-	-	-	154.261.400


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОП/ОБОРУДОВАНИЕ

Описание	№ детали
1/4" воздушный лубрикатор + кронштейн	154.261.997
Узел выброса в сборе с уловителем масла (длина 1 м)	154.261.996
Комплект подачи воздуха	154.261.930
Роликовый узел для контейнера 200 л.	151.098.100
Лопасть с прорезями для вспененных материалов	154.261.952

■ Смесители для устан. на кромку

Смеситель для установки на кромку контейнера.
Минимальная высота контейнера 300 мм.

СМЕСИТЕЛИ	
Описание	№ детали
Смеситель без д/о	051.332.610
Смеситель с шлангом 25 см	051.332.600
Смеситель с шлангом 5 м	049.220.710
Система для установки на контейнер	049.220.720



Технология распределения
сжатым воздухом

AIRMIX®
технология распыления

■ Смеситель нерж/сталь на крышке

Смеситель нерж/сталь:
Для контейнеров диаметра 295 - 325 мм.
Минимальная высота контейнера 390 мм.

СМЕСИТЕЛИ	
Описание	№ детали
Смеситель нерж/сталь для крышки Ø325	903.290.101



Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха

■ Шланги для жидкости для AIRMIX® распыления

- Шланги выбираются в соответствии с используемым на установке давлением и электропроводностью.

КОНФИГУРАЦИЯ ШЛАНГОВ

Описание		№ детали				
Электропроводность		нет			да	
Цвет		Серый			Синий	
Внутр.диаметр мм.	3.2 (1/8")	4.8 (3/16")	6.35 (1/4")	3.2 (1/8")	4.8 (3/16")	6.35 (1/4")
Макс. рабочее давл. (бар)	120			240		
Температура	до to 100°C					
25 м	050.450.059	050.450.060	050.450.070	-		-
100 м		050.450.061	050.450.071	-	-	-
300 м		050.450.064	050.450.072	-	-	-
Фитинг обжимной		905.063.304	905.063.305	-	-	-
Фитинг ввинчивающийся	-	905.063.308	905.063.309	-	-	-
Фитинг нерж/сталь	905.063.359	905.063.354	905.063.355	-	-	-
обжимной	905.063.356	905.063.358	905.063.357	-	-	-
Фитинг нерж/сталь		905.063.361		-	-	-
ввинчивающийся						
Пружина для обжимн. фитинга	1/2 JIC					
№ детали в соответствии с длиной с фитингом на метр						
		С пружиной	Без пружины	Без пружины	С пружиной	Без пружины
0.4 м						050.450.101
0.6 м		050.450.805	050.450.701			050.450.106
0.8 м			050.450.702			050.450.107
1 м	-	050.450.809	050.450.703		050.450.601	050.450.102
2 м		050.450.806	050.450.704		050.450.602	050.450.109
3 м		050.450.810	050.450.705		050.450.603	050.450.110
5 м		050.450.801	050.450.706		050.450.604	050.450.108
7.5 м		050.450.808			050.450.605	050.450.111
10 м		050.450.802	050.450.707		050.450.606	050.450.104
15 м		050.450.811	050.450.709		050.450.607	050.450.112
20 м		050.450.812	050.450.708		050.450.608	050.450.105
25 м						050.450.113
30 м					050.450.609	
Нерж/сталь Фитинги						
0.6 м		050.450.851			050.450.651	
1 мм				050.451.151		
5 м		050.450.852		050.451.152	050.450.652	050.450.152
7.5 м		050.450.853		050.451.153	050.450.653	050.450.153
10 м				050.451.154		050.450.154




■ Шланги для материала для заборного штока

ШЛАНГИ ДЛЯ ЗАБОРНОГО ШТОКА

Описание	№ детали		
Шланг рукав полиэтилен	Ø 9.5 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm
5 м. отрезок	050.361.005	050.366.051	050.367.001
15 м. отрезок	050.361.004	050.366.052	-
25 м. отрезок	050.361.001	050.366.053	050.367.003
Конический фитинг с выемк.	050.140.517	050.140.545	050.140.543
Фитинг с никел. гайкой	050.271.303	050.271.502	049.595.306
1 воротн/стойка со скош/конц.	906.311.234	906.311.207	906.311.204

■ Нитриловые воздушные шланги

Для исп. на оборудовании (пистолет и насос) с одинаковым потенциалом



КОНФИГУРАЦИЯ ШЛАНГОВ				
Описание	№ детали			
Материал	Нитрил	Нитрил	Нитрил	Нитрил
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Внутр. диаметр (мм)	7	8	10	16
Проводимость	yes	yes	yes	yes
Цвет	Gold	Green	White	Blue
Макс. давление бар	10			
№ детали 5 м. без фитинга	050.382.005	050.389.004	050.381.005	050.383.005
№ детали 15 м. без фитинга	050.382.004	050.389.003	050.381.004	050.383.004
№ детали 25 м. без фитинга	050.382.001	050.389.001	050.381.001	050.383.001
№ детали 100 м. без фитинга	050.382.002	050.389.002	050.381.002	-
Хомут SK	906.311.224	906.311.224	906.311.226	906.311.232
№ детали в соотв. с длиной с фитингом				
Фитинг А и В	1/4" NPS		3/8" NPS	26 x 125
0.25 м	-	-	-	050.383.107
0.35 м	050.382.101	-	-	-
0.45 м	-	-	-	050.383.109
0.70 м	050.382.104	050.389.104	-	050.383.104
0.75 м	-	-	-	050.383.110
2 м	050.382.111	-	-	-
5 м	050.382.109	050.389.101	050.381.101	-
7.5 м	050.382.114	050.389.103	-	-
10 м	050.382.110	050.389.102	050.381.102	-
15 м	050.382.116	050.389.105	-	-
20 м	050.382.113	-	-	-
25 м	050.382.217	-	-	-

■ Воздушные шланги из полиамида или полиуретана

КОНФИГУРАЦИЯ ШЛАНГОВ								
Описание		№ детали						
Материал		Полиамид			Полиуретан			
Цвет		прозрачный		черный		синий		черный
Внутренний диаметр	2,7 x 4	4 x 6	6 x 8	6 x 8	8 x 10	4 x 6	6 x 8	8 x 12
Проводимость	нет							
Макс. рабочее	10							
давление (бар)	до 60 °С							
Температура								
№ детали без фитинга	-	050.371.001	050.371.002	-	-	-	-	-
25 м								

■ Рукав шланга

№ ДЕТАЛИ			
Описание	Отверстие для материала (мм)	Длина (м)	№ детали
Рукав шланга	40	10	129.270.087

Лубриканты и смазка для насосов

ЛУБРИКАНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ НАСОСОВ


Описание	№ детали
Лубриканты для фитинга насоса	
Банка Т лубриканта (1/4 л.) для красок га осн. растворителя	149.990.020
Комплект из 3 банок Т лубриканта (2л. каждая)	151.260.820
Комплект из 3 банок Р лубриканта (2л. каждая)	151.260.821
Смазки	
Вазелин 1 кг "специальный РМР"	560.440.002
Емкость 450 гр. ПТФЭ смазка	560.440.001
Тюбик Techni Lub	560.440.101
Емкость 450 гр. смазка	560.420.005



Прочее оборудование

№ ДЕТАЛИ

Описание	№ детали
Ключ гаечный для пистолета M22/Xcite™	049.030.042
Щетка большого размера	906.300.101
Щетка малого размера	906.300.102
Гаечный ключ для фильтров для материала	049.030.018
Большой обдуватель	129.371.000
Воронка вязкости № 4 СА4	049.221.400
Калибромер от 25 до 2000μ	000.790.020
Ролик стикеров с логотипом KREMLIN REXSON (75мм x 100мм)	571.141.003



RC 500 ЗАЩИТНАЯ МАСКА

Максимальная защита при отличных рабочих условиях, оптимальная защита здоровья при низких эксл. затратах. RC 500 соответствует последним европейским нормативам (EN14594, EN 166)



ЗАЩИТА



Маска RC500 в комплекте

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Маска в комплекте с защитным экраном	Полная защита лица и глаз оператора (в особенности от воздействия изоцианатов)
Непрерывн. подача возд. через активн. угольн. фильтр	Надежная защита здоровья оператора от всех типов краски, пыли...
Легкая и эргономичная	Снижает утомляемость, улучшает рабочие условия и повышает производительность
Тревожный сигнал низкой подачи воздуха	Постоянная защита оператора
Регулировка защиты головы и лица	Универсальный размер, удобна в обращении
Легкие сменные защитные экраны	Легкость в обслуживании

СПЕЦИФИКАЦИИ

Рабочее давление (бар)	2 - 7
Рабочий расход воздуха (л/мин)	180
Макс. температура (°C)	35

КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ RC 500 С ПОЛНЫМ ОБЗОРОМ

Описание	№ детали
Маска RC 500 с полным обзором в комплекте (без питающего возд. шланга 10м)	143.390.000
Общий шланг подачи воздуха (совместимый - длина 10м)	143.390.140

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Описание	Количество	№ детали
Маска RC 500 с полным обзором без д/о (без пит. возд. шланга 10м)	1	143.390.100
Защитный экран	10	143.390.120
Ремешок с активным угольным фильтром	1	143.390.110
Картриджи активного угольного фильтра	2	143.390.130
Воздушный шланг для маски/ремешка	1	143.390.150

Технология распределения
сжатого воздуха

AIR MIX®
технология распыления

Безвоздушные
технологии распыления

Электростатическое
распыление и оборудование

Многокомпонентные
насосы и системы

Фитинги
и очистка воздуха

RC 756 РЕСПИРАТОРЫ

ЗАЩИТА



Легкие и удобные респираторы для каждого типа краски и отвечающие требованиям последних европейских нормативов (респираторы: EN 140, фильтры: EN 14393)



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Корпус респиратора из силикона	Гипоаллергенный и очень удобный
Оборудован большими клапанами впуска и выпуска	Легко дышится
Двойной фиксирующий ремешок	Удобный
Двойные фильтры	Производительность (большой диаметр) обзорность и высокий уровень защиты
Предлагается с 3 высокопроизводит. фильтрами: (для мат-лов на осн. растворителя, воды или многокомпонентных с изоцианатами)	Для оптимальной защиты вне зависимости от типа используемой краски

КОНФИГУРАЦИЯ РЕСПИРАТОРА RC 756

Описание	№ детали
Респиратор RC 756	143.380.100
Респиратор RC 756 для красок на основе растворителя - фильтры A1	143.380.200
Респиратор RC 756 для красок на основе воды фильтры - A1B1P3	143.380.300
Респиратор RC 756 для многокомпонентных красок - изоцианатов - фильтры A1B1E1K1P3	143.380.400

ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Описание	Тип	Количество	№ детали
Фильтры для красок на осн. растворителя	A1	10	143.380.210
Фильтры для красок на основе воды	A1B1P3	5	143.380.310
Фильтры для многокомп. красок - изоцианатов	A1B1E1K1P3	5	143.380.410
Фильтры грубой очистки для фильтров A1	-	25	143.380.110

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Описание	Количество	№ детали
Фиксирующий ремешок	1	143.380.120
Запасные впускные/выпускные клапаны	3	143.380.130

■ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ

Защищает оператора. Удобен в носке, защищает от брызг краски и пыли.

- Соответствует европейским стандартам
- Изготовлен из нетканого материала, эластичные рукава и широкие штанины для защиты рабочей обуви

№ ДЕТАЛИ			
Описание	Taille	Количество	№ детали
Костюм размер S для 5 комплектов	S	5	564.504.001
Костюм размер M для 5 комплектов	M	5	564.504.002
Костюм размер L для 5 комплектов	L	5	564.504.003
Костюм размер XL для 5 комплектов	XL	5	564.504.004
Костюм размер XXL для 5 комплектов	XXL	5	564.504.005



■ ЗАЩИТНЫЙ КАПЮШОН

Защищает голову и волосы

- Изготовлен из нетканого материала, легкий, "дышащий"
- Соответствует европейским стандартам

№ ДЕТАЛИ		
Описание	Количество	№ детали
Защитный капюшон	5	043.250.001



ПРИМЕЧАНИЕ

[illegible]